





Lineaarne LED trimless / integreerimine - 4W - UGR18 - CRI90 - Must

Seinaküüsus LED prožektor, integreeritav kipsplaati, koos võimsusega 4W. Pakkuda esteetiline viimistlus, ilma nähtavate servade või klappideta. Kasutab Osram LED kiipe ja KeGu juhti. See on iseloomulik madala pimestamise indeksiga (UGR<18) ja kõrge värvi reprodutseerimise indikaatoriga (CRI>90). Saadaval valge ja sooja valge tooni (2700K) ning neutraalse valge (4000K) variandina. ** 5-aastane garantii **

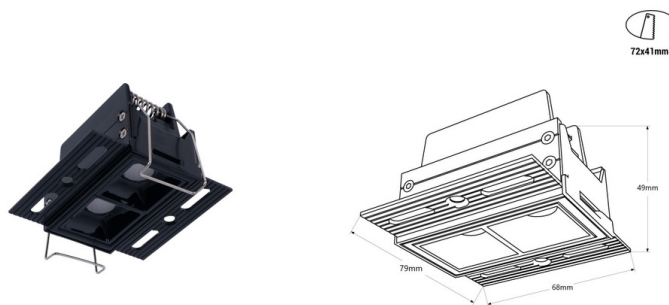

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Ava nurk (°)	45
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxl x k	79 x 68 x 49
Lõike mõõtmed (mm)	72 x 41
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Väline, KeGu
Kuju	Liinearne
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Luumenid (Lm)	neutraalne valge 335lm - ekstra soe valge 267lm
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Integratsioon
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	4
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	OSRAM kiip
Toon	Neutraalne valge, Valge ekstra soe
UGR	UGR18
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Magamistoad, Hotellid, Köögid, Kaubandus, Saloon, Museumid - Galeriid, Moed ja jaekaubandus
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-4W-B-270

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-4W-B-BN

Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



B1219-4W-N-270

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-4W-N-BN

Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

