



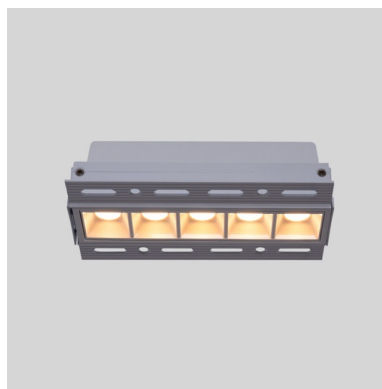


Lineaarne LED trimless / integreerimine - 12W - UGR18 - CRI90 - Valge

Sisesehitatud LED projektor, integreeritav gipspaneelidesse, väljundiga 12W. Pakub esteetilist viimistlust, ilma nähtavate servade või flangedeta. Includes Osram LED kiibid ja KeGu juht. See paistab silma madala pimestamise indeksi (UGR<18) ja kõrge värviedastuse indeksi (CRI>90). Saadaval mustas ja sooja valge tooni (2700K) ning neutraalse valge (4000K) variantides. ** 5-aastane garantii **



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxx	145 X 91 X 49
Lõike mõõtmed (mm)	145 X 41
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Väline, KeGu
Kuju	Liinearne
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumenid (Lm)	soe valge: 715lm - neutraalne valge: 921lm
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Integratsioon
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	12
Sensor	Ei
Nominaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	OSRAM kiip
Toon	Külm valge, Valge ekstra soe
UGR	UGR18
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Magamistoad, Hotellid, Köögid, Kaubandus, Saloon, Museumid - Galeriid, Moed ja jaekaubandus, Rohked
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes



B1219-12W-B-270

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-12W-B-BN

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



B1219-12W-N-270

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-12W-N-BN

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)