



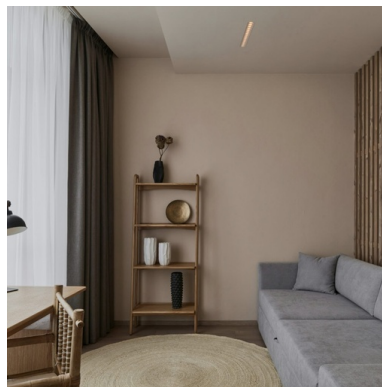


Lineaarne LED trimless fookus / integreerimine - 30W - UGR18 - CRI90 - Valge

Sadul LED-spotlight, sisseehitatud kipsplaati, võimsusega 30W. Pakub esteetilist viimistlust, ilma märgatavate servade või flangedeta. Koosneb Osram LED kiibid ja KeGu draiver. See paistab silma madala pimestamise näitaja (UGR<18) ja kõrge värvitoonide näitaja (CRI>90). Saadaval mustas ja sooja valge varjundiga (2700K) ning neutraalses valguses (4000K). ** 5-aastane garantii **

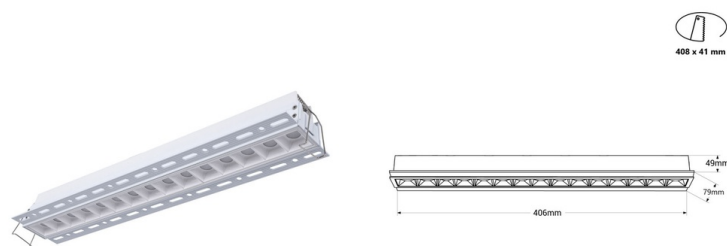

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Ava nurk (°)	45
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxl x k	406 x 79 x 49
Lõike mõõtmed (mm)	408 x 41
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Väline, KeGu
Kuju	Liinearne
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Luumenid (lm)	soe valge: 2578lm - neutraalne valge: 2734lm, soe valge: 2578lm - neutraalne valge: 2734lm
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Integratsioon
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	30
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	OSRAM kiip
Toon	Neutraalne valge, Valge ekstra soe
UGR	UGR18
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Magamistoad, Hotellid, Köögid, Kaubandus, Saloon, Museumid - Galeriid, Moed ja jaekaubandus
Kasutusiga (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-30W-B-270

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-30W-B-BN

Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)



B1219-30W-N-270

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B1219-30W-N-BN

Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

