





Ultra õhuke 18W LED-downlight - CCT - Lõike Ø 208mm - 3 värvi

18W lamedad LED-paneeldownlightid CCT-süsteemiga, mis võimaldab teil reguleerida värvitonaalsust (3000K-4000K-6000K). Pakub ühtlast valgustust CRI>80 ja heledust 1540 luumenit. Saadaval alumiiniumist 3 värvitoonis: valge, must ja hõbe.

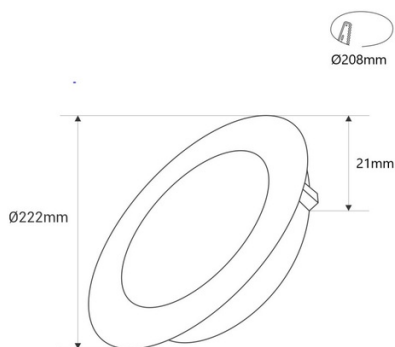

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Rahapaber (kasutada)
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	G
Dimensioonid (mm) Pxl x k	Ø222 X 21
Lõike mõõtmed (mm)	Ø208
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	1360 (WW) / 1544 (NW) / 1408 (CW)
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	18
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	CCT
Väline kasutamine	Ei

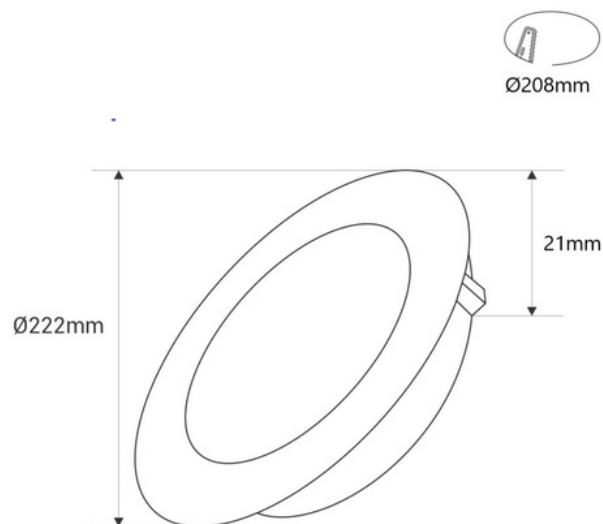

Soovitatav kasutamine

Toitlustus, Hotellid, Köögid, Kaubandus, Saloon

Product variants

Reference

Attributes

B1076-CCT-B

Korpuse värv : Valge (kasutada)



B1076-CCT-N

Korpuse värv : Must (kasutada)



B1076-CCT-P

Korpuse värv : Rahapaber (kasutada)

