




Kompaktne LED veekindel paneel - 120cm - 36W - 3400lm - IP65

Ref. B8410-2-120BF

Kompaktne disain LED õhuke veekindel ekraan, madal tarbimine ja kõrge valguse efektiivsus (92lm/W). Sellega on pikkus 120 cm ja võimsus 36 W. Tänu oma veele, tolmu ja välistest teguritest vastupidavale disainile (IP65), on see ideaalne niisketes ja välitingimustes keskkondades. Tänu oma kvaliteetsetele materjalidele, vastupidavusele ja külmale valgele valgustusele (6500K) on see eriti soovitatav farmide ja aretusasutuste jaoks. Kaitse oma investeeringut selle veekindla LED-ekraaniga!

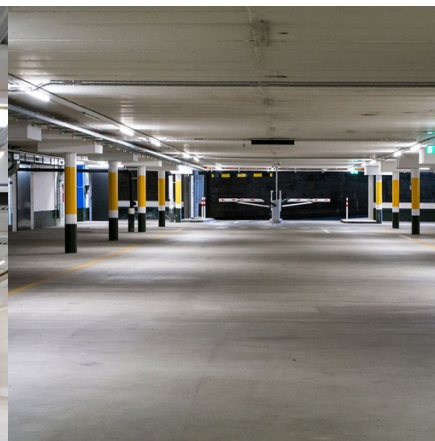

Product data

Kõrge	34mm
Laius	50 mm
Ava nurk (°)	140
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiaühikuse klass	F
CRI	75-80
Dimensioonid (mm) Pxlxx	1290 x 50 x 34
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	92
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	6500
Pikk	1290 mm
Lumenid (Lm)	3400
Materjal	Plastik
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei



Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Külm valge
Väline kasutamine	Jah
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B8410-2-120BF