




Kompaktne LED-kaitstud valgusti - 150cm - 45W - 4500lm - IP65

Ref. B8410-2-150BF

Komplektne disain, madal tarbimine ning kõrge valgusvõimekus (100lm/W) seotud õhukese LED veekindla ekraaniga. See on 150 cm pikk ja 45 W võimsus. Tänu oma veekindlusele, tolmukindlusele ja välistegurite suhtes vastupidavale disainile (IP65) on see ideaalne niiskete ja välitingimuste jaoks. Tänu oma kvaliteetsetele materjalidele, vastupidavusele ja jahedas valges toonis valgustusele (6500K) on see eriti soovitatav farmide ja aretusrajatiste jaoks. Kaitse oma investeeringut selle veekindla LED-ekraaniga!

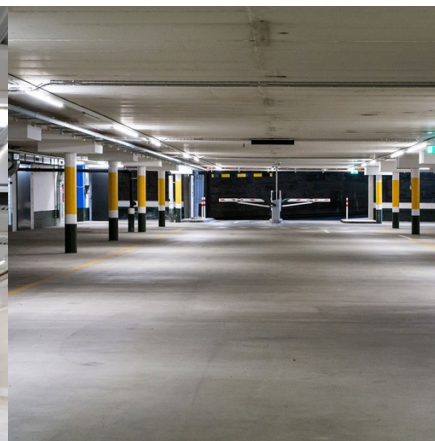

Product data

Valguse T°	6500K (kasutada)
Ava nurk (°)	140
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxl x k	1570 X 50 X 34
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	100
Jõudude tegur (cosφ)	0.9
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	6500
Luumenid (Lm)	4500
Materjal	Plastik
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	45
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C



Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Külm valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Kaubandus, Topo, Parkimine
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes



B8410-2-150BF

Valguse T° : 6500K (kasutada)