




LED moodul 15W MR16/GU10 downlight rõngale - TRIAC reguleeritav - 45° - CRI 90

15W LED moodul suurepärase jõudluse ja kvaliteediga. Ideaalne GU10 või MR16 lampide asendamiseks, energiasäästuga üle 85%. Sisaldab Cree LED kiipi ja väl outside TRIAC dimmerit, mis pakub võimalust reguleerida valguse intensiivsust vastavalt vajadustele. See on ühildatav allvalgustite rõngaste viidatud mudelitega: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (ei ole kaasatud) Saadaval sooja valges (2700K) ja neutraalses valges (4000K).



Product data

Valguse T°	2700°K (kasuta), 4000°K (kasutada)
Ava nurk (°)	45
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø 50 x 77
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Juht	Väline
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Luumenid (Lm)	1150
Montaaž	Sahtel
Võimsus (W)	15
Kontrollisüsteem	TRIAC
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	Kiip CREE
Toon	Soe valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Kontorid, Köögid, Kaubandus, Saloon, Museumid - Galeriid
Kasutusiga (h)	25000

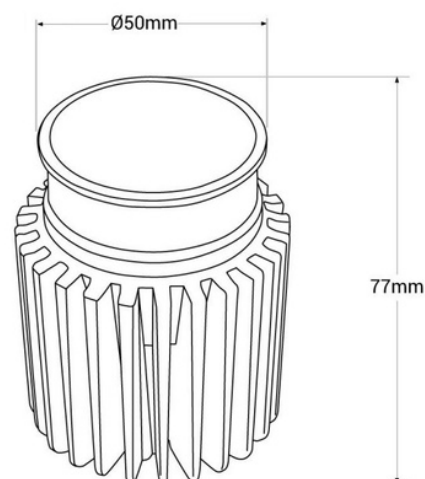

Product variants

Reference

Attributes

B711-TRIAC-270

Valguse T° : 2700°K (kasuta)



B711-TRIAC-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

