



Mechanical Structures and Installations

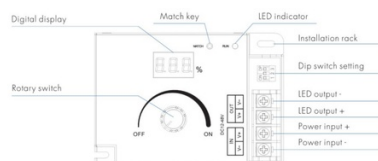

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance


Ref. SK-V1-K

Käsi-nupp dimmer "Skydance" monovärvilise LED-valgustuse jaoks 12-48V DC, 1-kanalise väljundiga. Lubab PWM sageduse varieerumist vahel: 500Hz, 2kHz, 8kHz või 16kHz ja valikut lineaarse või logaritmilise reguleerimiskõvera vahel. Lisage digitaalne ekraan reguleerimise parameetrite visualiseerimiseks. Pakub sujuvat dimmimist 0 kuni 100% ilma vilkumisetä ja on ühilduv monovärviliste RF 2.4G "Skydance" pulditega. Valitud sagedusest sõltuvalt võimaldab käsiregulaator maksimaalset vooluastet 20A. SISEND/ VÄLJUND: 12/48V Max. 20A Monokroomne 1 kanal IP20



Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxx	107 X 75 X 38
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Kontrollisüsteem	0-10V
Nominiaalpinge (V)	12-48VDC
Väline kasutamine	Ei

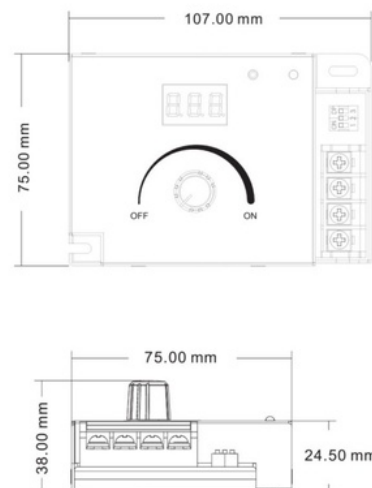

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K