



RGBW/RGB/CCT/Single colour Controller 12-48V DC - 20A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

RGBW / RGB / CCT / Monovärviline 4-kanalite juhtimiseseade 12-48V LED-objektiivide jaoks. RGBW ja RGB režiimis on see varustatud 10 eelhastitud dünaamilise režiimiga. Pakub sujuvat hajutamist 0 kuni 100% ilma vilkumiseta ja on ühilduv RF 2.4G kaugjuhtimispuldiga. See on reguleeritav SURUMISE kaudu. Sel on "automaatülekande" ja "automaatne sünkroniseerimine", mis võimaldab signaalide saatmist teistele kontrolleritele ning nende sünkroniseerimist, kui neid juhitakse sama kaugarvestiga.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Ühenduvus	RF
Dimensioonid (mm) Pxlxx	175 x 45 x 27
Juhtimisvahemaa	30 min
Garantii	5 aastat, Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	5A/kanaal
IP	IP20
Kanalite arv	4
Võimsus (W)	4 x (60-240)W
Nominiaalpinge (V)	12-48VDC
Väline kasutamine	Ei

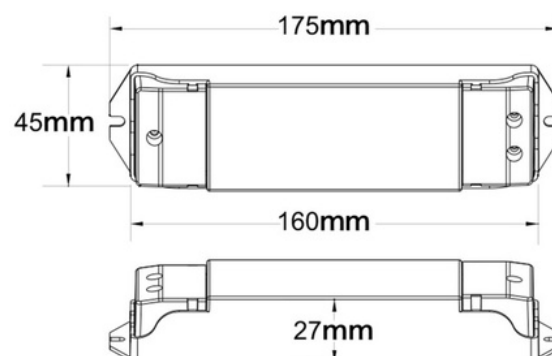

Product variants

Reference

Attributes



SK-V4