




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT kontrollier 3 kanaliga 12-48V LED valgustite jaoks. See sisaldab 10 eelnevalt seadistatud dunaamilist režiimi. Pakub sujuvat hāmarust 0 kuni 100% ilma vilkumiset ja on ũhilduv 2.4G RF Skydance kaugjuhtimispultidega. See on reguleeritav PUSH'i abil. Tal on "autokandese" ja "autosũnkroniseerimise" funktsioon, mis vōimaldab signaalide saatmist teistele kontrollieritele ja nende sũnkroniseerimist, kui neid juhib sama kaugjuhtimispult.

Mechanical Structures and Installations

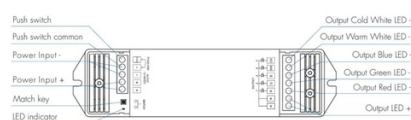

Product data

Certifikaadid	CE, ROHS
Ŭhenduvus	RF
Vārvikontroll	RGB+CCT
Dimensioonid (mm) Pxlxx	175 X 45 X 27
Juhtimisvahemaa	30 min
Garantii	5 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Kanalite arv	5
Vōimsus (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominiaalpinge (V)	12-48VDC
Vāline kasutamine	Ei

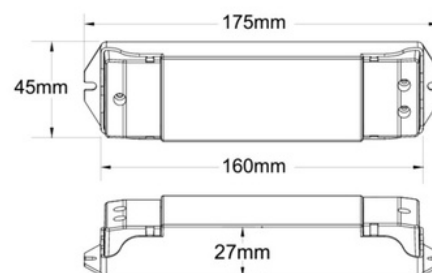

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5