


## GU10 LED Bulb - 5W - 120°

GU10 LED-dikroiline pirn, ideaalne tavaliste 50W halogeenide asendamiseks, energiatõhususe säästuga kuni 85%. Kasutab SMD2835 LED-kiipe, mis kiirgavad kvaliteetset valgust, "ilma vilkumiseta," võimsusega 5W. Saadaval 4 varjundis: Extra soe valge: 2700K - 556 lm Soe valge: 3000K - 524 lm Neutraalne valge: 4000K - 602 lm Jahe valge: 6000K - 553 lm



### Product data

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Valguse T°                         | 2700°K (kasuta), 3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada) |
| Laius                              | Ø50mm                                                                   |
| Ava nurk (°)                       | 120                                                                     |
| Kaabits                            | GU10                                                                    |
| Certifikaadid                      | CE, ROHS                                                                |
| Energiaefektiivsus klass           | F                                                                       |
| CRI                                | 80-85                                                                   |
| Dimmable translates to Estonian as | häämarasummutus.                                                        |
| Juht                               | Sees                                                                    |
| Jõudude tegur (cosφ)               | 0.5, 0,6                                                                |
| Frekvents (Hz)                     | 50 - 60                                                                 |
| Garantii                           | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat                             |
| IP                                 | IP20                                                                    |
| Kelvin (K)                         | 3000, 4000, 6000, 2700                                                  |
| Pikk                               | 55mm                                                                    |
| Luumenid (Lm)                      | 524, 553, 556, 602                                                      |
| Materjal difuuser                  | Kile                                                                    |
| Võimsus (W)                        | 5                                                                       |
| Temperatuuri vahemik               | -20°C ~ +40°C                                                           |
| Nominiaalpinge (V)                 | 220 - 240 V AC                                                          |
| LED tüüp                           | SMD 2835                                                                |
| Toon                               | Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge, Valge ekstra soe               |
| Väline kasutamine                  | Ei                                                                      |

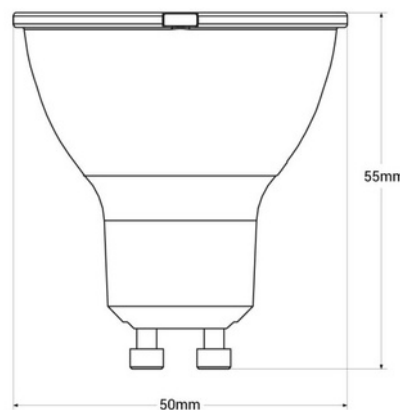

Kasutusiga (h)

25000

Product variants

| Reference                | Attributes                     |                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BS1-PAR16GU10-120-5W-270 | Valguse T° : 2700°K (kasuta)   |    |
| BS1-PAR16GU10-120-5W-BC  | Valguse T° : 3000°K (kasutada) |    |
| BS1-PAR16GU10-120-5W-BF  | Valguse T° : 6000K (kasutada)  |    |
| BS1-PAR16GU10-120-5W-BN  | Valguse T° : 4000°K (kasutada) |  |