


Langetatud LED ruudu sisseehitatud SLIM 20W - Kohandatav läbimõõt

Ümber lükatav LED-paneel 20W reguleeritav erinevate puuri suuruste jaoks alates 50 mm kuni 205 mm. Reguleeritav LED-paneel sobib suurepäraselt paigaldamiseks nii ümaratesse kui ka ruudukujulistesse avadesse, kuna tiivad kohanduvad suuruse järgi, surudes LED-paneeli lae vastu. Koduseks kasutamiseks, koos keskmise valgusvoo 1800 lumeniga. Võimsus 20W 230x230mm 1800 Lumenit Reguleeritav IP20

Product data

Valguse T°	4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxk	230x230x11
Lõike mõõtmed (mm)	Ø50-205
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	90
Kuju	Ultrafino, Cuadrado
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Luumenid (Lm)	1700
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230V AC

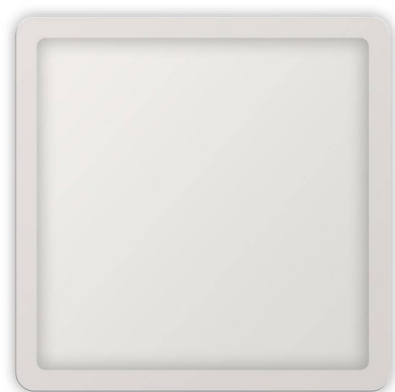

LED tüüp	SMD 2835
Toon	Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1275-7-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



B1275-7-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

