



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-kanaliline CCT kontrolleri 12-36V LED-valgustitele. Pakub sujuvat hämardamist 0 kuni 100% ilma vilkumiset ja on ühilduv CCT või ühevärviliste RF 2.4GHz Skydance kaugjuhtimispultidega. Automaatkäigukasti ja automaatse sünkroniseerimise funktsioonidega, mis võimaldavad efektiivset ja sünkroniseeritud kontrolli. See on reguleeritav PUSH-i poolt.



Product data

Kõrge	24.5mm
Laius	75mm
Certifikaadid	CE, ROHS
Ühenduvus	RF
Juhtimisvahemaa	15m
Garantii	5 aastat
Maximaalne intensiivsus (A)	15A/CH
IP	IP20
Pikk	107mm
Kanalite arv	2
Võimsus (W)	2x(180-540)W
Temperatuuri vahemik	-30°C ~ +55°C
Nominiaalpinge (V)	12-36V DC
Väline kasutamine	Ei

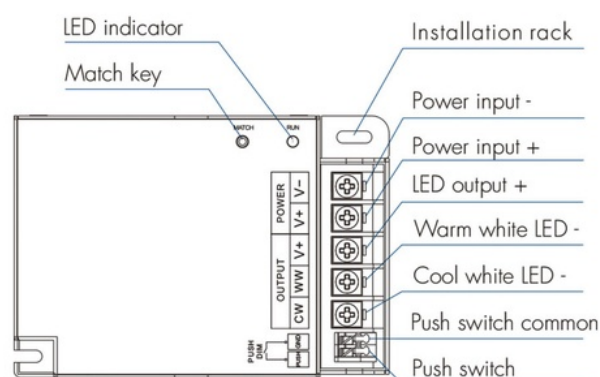

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	