



18W  
60cm.




## Kahe kõrge võimsusega LED-riba - 18W - 60cm - IP20

60 cm ja 18W LED-lineaarne valgusti, ideaalne fluorestseeruvate torude asendamiseks. Pakub ühtlast valgustust, saadaval neutraalses valguses (4000K) ja jahedas (6500K). Energia säästmine ja lihtne paigaldus. \*\*Sisaldab kruve ja kinnitusklampe\*\*



### Product data

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Valguse T°                                                    | 3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada) |
| Kõrge                                                         | 25mm                                                   |
| Laius                                                         | 70mm                                                   |
| Ava nurk (°)                                                  | 120                                                    |
| Certifikaadid                                                 | CE, ROHS                                               |
| Energiaühikuse klass                                          | F                                                      |
| CRI                                                           | 80-85                                                  |
| Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.            | Ei                                                     |
| Garantii                                                      | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat            |
| IP                                                            | IP20                                                   |
| Kelvin (K)                                                    | 3000, 4000, 6500                                       |
| Pikk                                                          | 600mm                                                  |
| Luumenid (Lm)                                                 | 1850                                                   |
| Materjal                                                      | Polükarbonaat                                          |
| Materjal difuuser                                             | Polükarbonaat                                          |
| Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline. | Ei                                                     |
| Võimsus (W)                                                   | 18                                                     |
| Sensor                                                        | Ei                                                     |
| Nominiaalpinge (V)                                            | 175 - 240 V AC                                         |
| LED tüüp                                                      | SMD 2835                                               |
| Toon                                                          | Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge                |
| Väline kasutamine                                             | Ei                                                     |

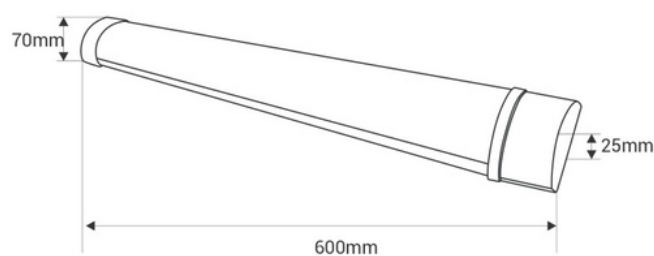

Soovitav kasutamine

Hotellid, Kontorid, Kaubandus

## Product variants

Reference

Attributes

B8411-60-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B8411-60-BF

Valguse T° : 6500K (kasutada)



B8411-60-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

