





Outdoor LED Downlight 5W - 4000K - IP65 - TRIAC dimmable - Interchangeable bezel - Cutout Ø68mm

5W LED allvalgusti sooja valge värviga (3000K) ideaalne väljaspool ruume või niiskuse võimalusega aladel (IP65). See paistab silma oma kompaktsest elegantse valge disaini poolest, pakkudes suurepärast valgustusvõimalust igas ruumis. Kohandage oma välimust polükarbonaadist dekoratiivringidega, saadaval kolmes viimistluses: matte must, hõbe ja kroom. Need ringid müüakse eraldi ja pakuvad suuremat paindlikkust, et kohanduda erinevate dekoratiivsete stiilidega. Pakub kõrgkvaliteetset valgust, millel on kõrge värviedastusindeks (CRI>80) ja heledus 420 luumenit. TRIAC-i abil reguleeritav intensiivsuse kontrollimiseks.

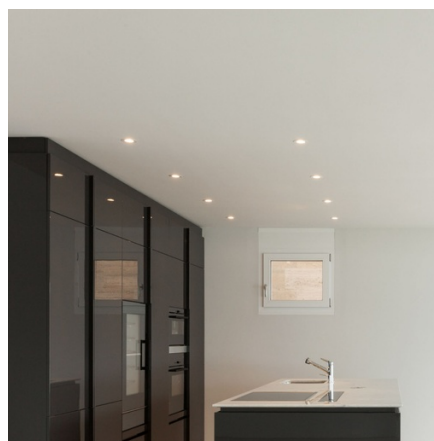

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6500K (kasutada)
Kõrge	35mm, 40 mm
Laius	Ø87mm, Ø86mm
Ava nurk (°)	100
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Lõike mõõtmed (mm)	Ø68mm
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Kuju	Ringkirja
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000
Luumenid (Lm)	420, 460
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	5
Sensor	Ei, Jah
Kontrollisüsteem	TRIAC

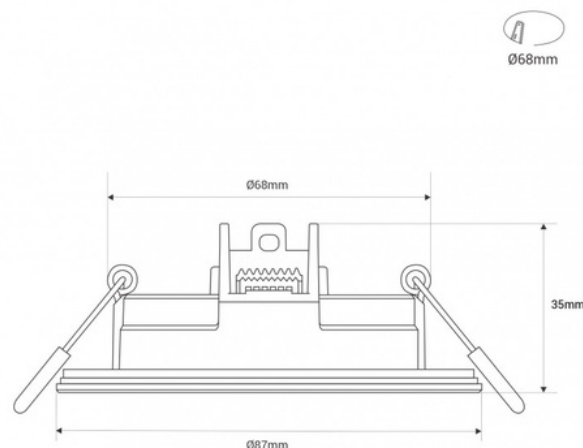

Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Toon	Soe valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Hotellid, Köögid, Kaubandus, Balcoonid, Vannitoad
Juht	Sees

Product variants

Reference

Attributes

BD25-5W-TRIAC-3K

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



BD25-5W-TRIAC-4K

Valguse T° : 4000°K (kasutada)



BD25-5W-TRIAC-6K

Valguse T° : 6500K (kasutada)

