




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Täielik valgusti komplekt, mis koosneb: Fikseeritud süvistatud ääris Ø82mm madal UGR - Valge värv GU10 LED
Pirn 5.4W - Saadaval 3 tooni: soe valge, neutraalne ja jahe Ettevalmistatud keraamilised GU10 lambipirni hoidikud.



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Crom (kasutada)
Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	100
Kaabits	GU10
Certifikaadid	CE, ROHS
Tõhusus (Lm/w)	130
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplekt	Jah
Materjal	Polükarbonaat, Pirn: Klaas
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	5,4
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
UGR	UGR18
Väline kasutamine	Ei
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø82 x 35.5

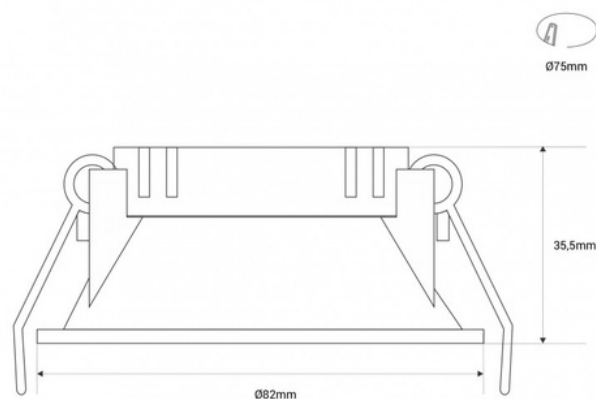

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
		
K550-B-BF	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
		
K550-B-BN	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
		
K550-CR-BC	Korpuse värv : Crom (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
		
K550-CR-BF	Korpuse värv : Crom (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
		
K550-CR-BN	Korpuse värv : Crom (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
K550-N-BF	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K550-N-BN	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	