




KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Täielik valgusti komplekt koosneb järgmistest: Sinkis kohandatav valgus Ø90mm - Reguleeritav - Must värv. GU10 LED Pirn 5.4W - Saadaval 3 tooni: soe valge, neutraalne ja külm GU10 lampide pesa, mis on valmistatud eelkaabeldatud keraamikast.



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Rahapaber (kasutada)
Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	100
Kaabits	GU10
Certifikaadid	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø 90 x 29
Lõike mõõtmed (mm)	Ø 75
Tõhusus (Lm/w)	130
Kuju	Ringkirja
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplekt	Jah
Materjal	Polükarbonaat, Pirn: Klaas
Võimsus (W)	5,4
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Materjal difuusor	Polükarbonaat

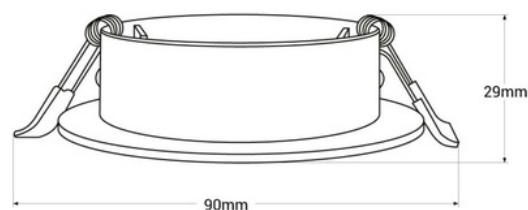

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
		
K981-B-BF	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
		
K981-B-BN	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
		
K981-N-BC	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
		
K981-N-BF	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
		
K981-N-BN	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
		
K981-P-BC	Korpuse värv : Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Korpuse värv : Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K981-P-BN	Korpuse värv : Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	