


KIT - Recessed downlight ring Ø110mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplektne valgustuskomplekt, mis koosneb järgmistest: Sisseehitatud ümar valgus Ø110mm - Kohandatav - Valge värv. GU10 LED Pirn 5.4W - Saadaval 3 varjus: soe valge, neutraalne ja jahe GU10 lampide sokkel, valmistatud eelkaabliga keraamikast.



Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Rahapaber (kasutada)
Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	100
Kaabits	GU10
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxlxk	Ø110x27
Lõike mõõtmed (mm)	Ø80
Tõhusus (Lm/w)	130
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplekt	Jah
Materjal	Polükarbonaat, Pirn: Klaas
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	5,4
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Soovitav kasutamine	Toitlustus, Magamistoad, Hotellid, Saloon

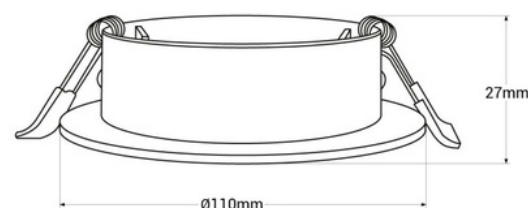

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
K986-B-BF	Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K986-B-BN	Korpuse värv: Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K986-N-BC	Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
K986-N-BF	Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K986-N-BN	Korpuse värv: Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
K986-P-BC	Korpuse värv: Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Korpuse värv: Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
K986-P-BN	Korpuse värv: Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	