



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Täielik valgustuskomplekt, mis koosneb: Ruudu reguleeritav allavalgustus - Valge värv. GU10 LED Pirn 5.4W - Saadaval 3 värvitemperatuuriga: soe valge, neutraalne ja jahe GU10 lampide hoidjad, mis on valmistatud eelnevalt kaablitud keraamikast.

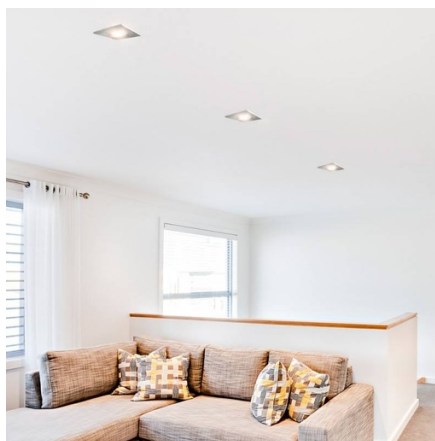

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada), Rahapaber (kasutada)
Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Kaabits	GU10
Certifikaadid	CE, ROHS
Dimensioonid (mm) Pxl x k	93x93x29
Lõike mõõtmed (mm)	Ø75
Tõhusus (Lm/w)	130
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Komplekt	Jah
Materjal	Polükarbonaat, Pirn: klaas
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Jah
Võimsus (W)	5,4
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei

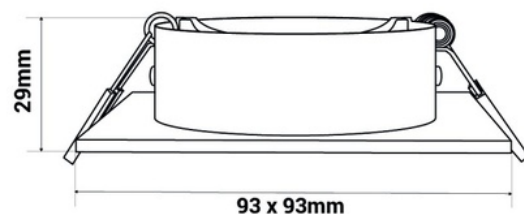

Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
		
K982-B-BF	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
		
K982-B-BN	Korpuse värv : Valge (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
		
K982-N-BC	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
		
K982-N-BF	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)	
		
K982-N-BN	Korpuse värv : Must (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)	
		
K982-P-BC	Korpuse värv : Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 3000°K (kasutada)	

Reference

Attributes

K982-P-BF

Korpuse värv : Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 6000K (kasutada)



K982-P-BN

Korpuse värv : Rahapaber (kasutada), Valguse T° : 4000°K (kasutada)

