

18W

IP44




LED laepaneel 18W - IP44 - Ø26 cm

Kaasaegne ja funktsionaalne pinnaga paigaldatav LED lagi valgus, opaalaknafiltilga, mis tagab ühtlase valgustuse, ilma tumedate alade või varjudeta. See on 18W võimsusega ja eraldab 1900 lumbi valgust. Saadaval soe valge (3000K) ja neutraalne valge (4000K). IP44 kaitseklassiga sobib see niisketele keskkondadele nagu vannitoad ja kaetud välialad.



Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada)
Kõrge	55mm
Laius	Ø260mm
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	F
CRI	80-85
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Jõudude tegur (cosφ)	0.5
Kuju	Ringkirja
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumenid (Lm)	1900
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	18
Sensor	Ei
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Neutraalne valge

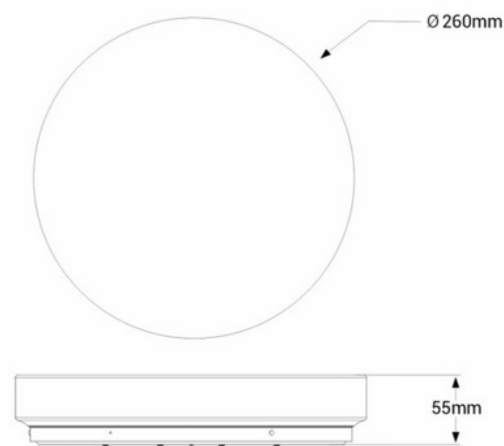

Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Köögid, Fassaadid, Balcoonid, Vannitoad
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1766-R-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



B1766-R-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

