

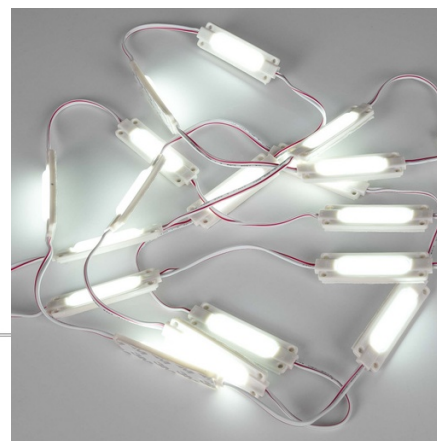


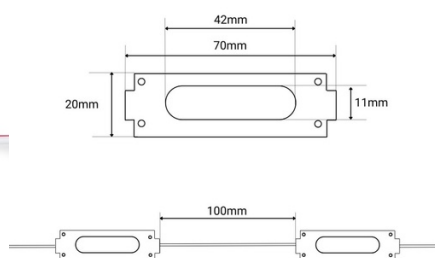



Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

LED modulid pakuvad ideaalset homogeenset ja dekoratiivset valgustust reklaamtahvile ja eriliste projektidele. Igal moodulil on 1,5W võimsus ja see on 3M kleepuv. 20-moduliline ahel on kokkuvõttes 30W ja on ideaalne välikasutuseks tänu oma IP65 veekindlusele. Saadaval sooja valge (3000K), neutraalse valge (4000K) ja külma valge (6000K) toonides. *Hind on mooduli või tableti kohta*

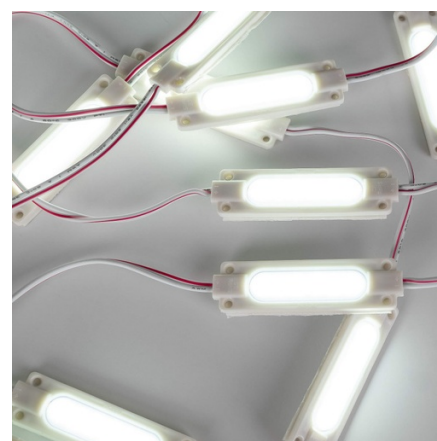

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Kõrge	8mm
Laius	20 mm
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Väljundvool mA	120mA
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Pikk	70mm
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Võimsus (W)	1.5
Nominiaalpinge (V)	12V DC
Toon	Soe valge, Külma valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Jah

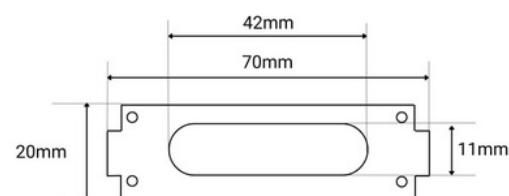

Product variants

Reference

Attributes

BM-1878-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



BM-1878-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



BM-1878-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

