





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LED moodulid pakuvad ühtlast ja dekoratiivset valgustust, mis on ideaalne reklaamimärkide ja eriprojektide jaoks. Iga moodul sisaldab 1 SMD 2835 LED kiipi, mille võimsus on 0,5W, ja 3M kleepribadega. 20-moduliiline ahel on koguvõimsusega 10W ja on ideaalne välikasutuseks tänu IP66 veekindluse hindele. Saadaval soe valge (3000K) ja külm valge (6000K). *Hind on ühe mooduli või tableti kohta*

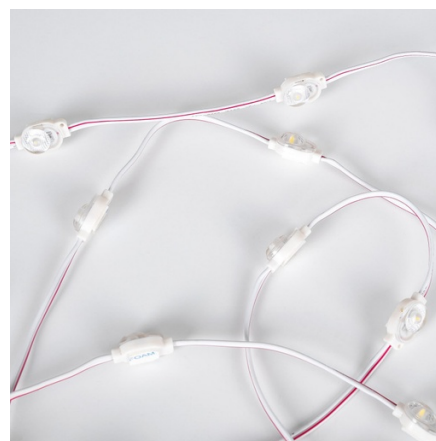

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Kõrge	10mm
Laius	15mm
Ava nurk (°)	170
Certifikaadid	CE, ROHS
Väljundvool mA	40mA
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Pikk	25mm
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Võimsus (W)	0.5
Nominiaalpinge (V)	12V DC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Kaubandus

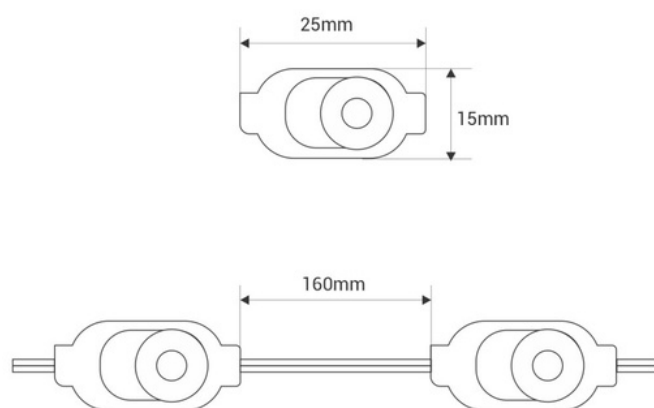

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



BM-1425-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



BM-1425-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

