



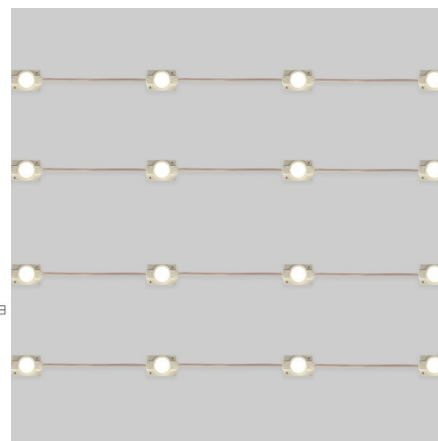


Single-color LED modules for signage - 1,5W - 12V - IP65 - 160°

LED moodulid pakuvad ühtlast ja dekoratiivset valgustust, mis sobib suurepäraselt reklaamtahvritele ja erilistele projektidele. Iga moodul sisaldab 1 SMD 2835 LED kiipi, mille võimsus on 1.5W ja 3M liim. 20 elemendi ahelal on kokkuvõttes 30W võimsus ja see on ideaalne välibioks tänu IP65 veekindluse klassile. Saadaval soe valge (3000K) ja külm valge (6000K). *Hind on iga mooduli või tableti kohta*

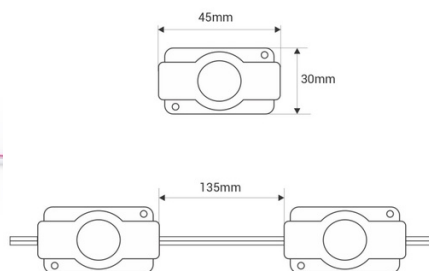

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Liim	3M
Kõrge	10mm
Laius	30mm
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Väljundvool mA	120mA
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Pikk	45mm
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Võimsus (W)	1.5
Nominiaalpinge (V)	12V DC
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge
Väline kasutamine	Jah
Soovitav kasutamine	Kaubandus

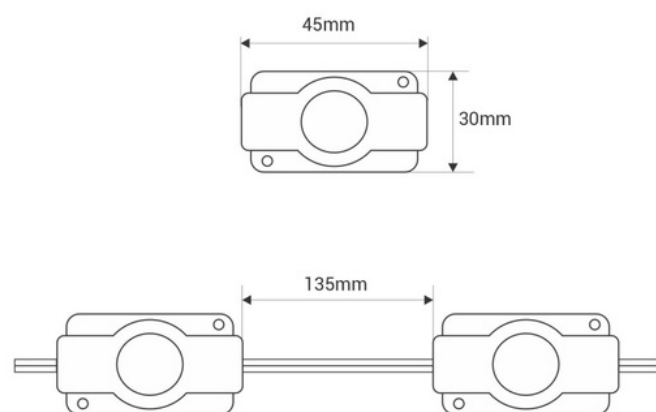

Product variants

Reference

Attributes

BM-3826-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



BM-3826-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



BM-3826-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

