


40W



Reguleeritav DALI - CCT - 120 cm - 40 W - DALI - LIFUD ühendusjuht - IP65 veekindel LED lineaarne ekraan

Ref. B8400-120-CCT-DALI

Linkitav veekindel lineaarne ekraan 120 cm ja 40W, kvaliteetne, suurepärase valgustusvõimekusega. Includes a DALI dimmable LIFUD driver and CCT system to adjust the color temperature according to the needs of the environment. translates to Kätkeb DALI dimmable LIFUD juhtmestikku ja CCT süsteemi, et kohandada värvitemperatuuri vastavalt keskkonna vajadustele. IP65 kaitseklassiga, ideaalne nõudlike keskkondade jaoks.

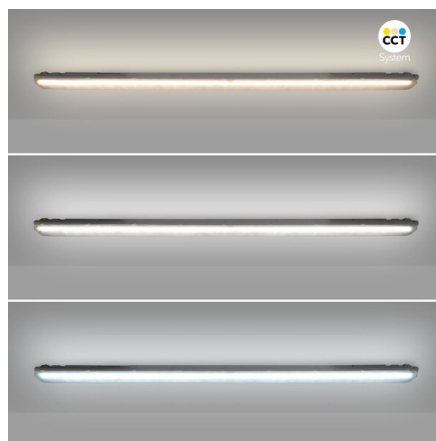

Product data

Kõrge	61mm
Laius	72mm
Ava nurk (°)	120
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	E
CRI	80-85
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Jah
Juht	Lifud
Frekvents (Hz)	50 - 60
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Pikk	1180mm
Luumenid (Lm)	5200
Materjal	Polükarbonaat
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Pindala
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	40
Sensor	Ei
Kontrollsüsteem	DALI
Nominiaalpinge (V)	220 - 240 V AC



LED tüüp	SMD 2835
Toon	CCT
Väline kasutamine	Jah
Soovitatav kasutamine	Topo, Parkimine, Tööstushooned
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-120-CCT-DALI

