




## Pack x 5 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

PAKEND X 5 LED projektorit 30W kompaktses disainiga, metallkorpuse ja klaasist difuussoriga. Need on reguleeritavad ja neil on efektiivsus 95lm/W. Sobiv väliskasutuseks tänu IP65 kaitseklassile. Saadaval 3 tooni: soe valge (3000K), neutraalne valge (4000K) ja külm valge (6000K).



### Product data

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Valguse T°                                         | 3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada) |
| Kõrge                                              | 30mm                                                   |
| Laius                                              | 120 mm                                                 |
| Ava nurk (°)                                       | 120                                                    |
| Certifikaadid                                      | CE, ROHS                                               |
| Energiatõhususe klass                              | F                                                      |
| CRI                                                | 80-85                                                  |
| Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus. | Ei                                                     |
| Juht                                               | Sees                                                   |
| Tõhusus (Lm/w)                                     | 95                                                     |
| Jõudude tegur (cosφ)                               | 0,6                                                    |
| Frekvents (Hz)                                     | 50 - 60                                                |
| Kasutussagedus                                     | tavaline                                               |
| Projektori valik                                   | Seeria "Slim", Paketid                                 |
| Garantii                                           | Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat            |
| IP                                                 | IP65                                                   |
| Kelvin (K)                                         | 3000, 4000, 6000                                       |
| Pikk                                               | 177mm                                                  |
| Luumenid (Lm)                                      | 2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)                      |
| Materjal                                           | Alumiinium                                             |
| Materjal difuusor                                  | Kristall                                               |
| Montaaž                                            | Pindala                                                |

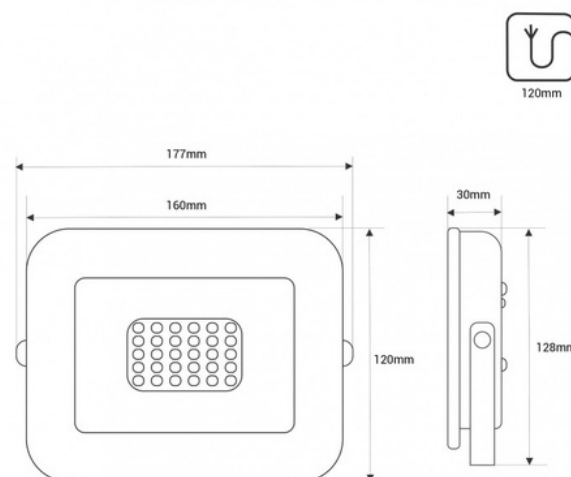

|                                                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline. | Jah                                     |
| Võimsus (W)                                                   | 30                                      |
| Temperatuuri vahemik                                          | -20°C~+50°C                             |
| Sensor                                                        | Ei                                      |
| Nominiaalpinge (V)                                            | 220 - 240 V AC                          |
| LED tüüp                                                      | SMD 2835                                |
| Toon                                                          | Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge |
| UGR                                                           | Ei                                      |
| Väline kasutamine                                             | Jah                                     |
| Soovitatav kasutamine                                         | Aed                                     |
| Kasutusiga (h)                                                | 25000                                   |


## Product variants

### Reference

### Attributes


K1882-5-BC

Valguse T° : 3000°K (kasutada)



K1882-5-BF

Valguse T° : 6000K (kasutada)



K1882-5-BN

Valguse T° : 4000°K (kasutada)

