




LED rippvalgusti lineaarne 30W 120cm 2750lm madala UGR16-ga

Lineaarset LED valgustid riputamiseks madala pimestamisindeksiga (UGR<16) ja madala tarbimisega vaid 30W. Pikkus 1200mm, saab omavahel siduda sobivate tarvikute abil (ei kuulu komplekti). Avasta meie rippvalgustite valik töökeskkondade jaoks: bürood, ettevõtted, kontorid, stuudiod... Soe valge värvitemperatuur 3000K, saadaval valge ja musta korpusega. Includes hanging elements. translates to Hõlmab riputatavaid elemente. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20

Product data

Korpuse värv	Valge (kasutada), Must (kasutada)
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	85-90
Dimensioonid (mm) Pxlxk	65x65x1278
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Juht	Sees
Tõhusus (Lm/w)	85
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	Intensiivne
Garantii	Vastavalt seaduslikule garantiile: 3 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000
Luumenid (Lm)	2750
Materjal	Alumiinium
Montaaž	Peatumine
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Võimsus (W)	30
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C
Nominiaalpinge (V)	230
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge

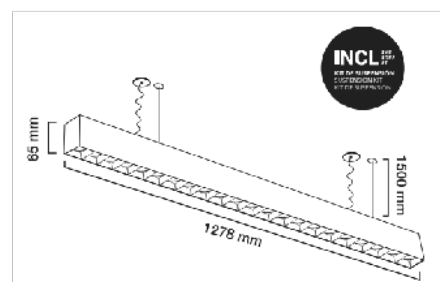

Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	35000

Product variants

Reference	Attributes	
B9010-B-BC	Korpuse värv: Valge (kasutada)	
B9010-N-BC	Korpuse värv: Must (kasutada)	