


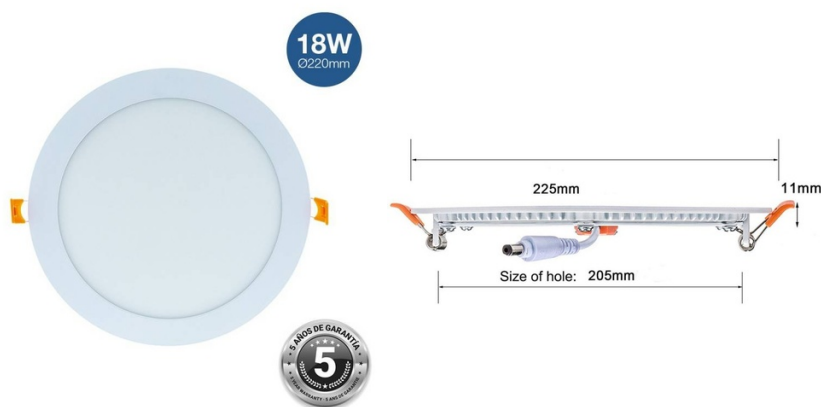


Ümar LED downlight 18W - Lõike Ø 205 mm - 5-aastane garantii

18W ümmargune sisse ehitatud LED allvalgus, välistuum Ø225mm ja lõikeauk Ø205mm, valge raami kanssa. Pakub 1800 lumenit, välist juhikut ilma vilkumiseta ja EMC filtrit, et vältida häireid. Ideaalsed kuni 8m² ruumide valgustamiseks. Saadaval soe valge, neutraalne valge ja külm valge. ** 5 aastat garantiid **

Product data

Valguse T°	3000°K (kasutada), 4000°K (kasutada), 6000K (kasutada)
Ava nurk (°)	160
Certifikaadid	CE, ROHS
Energiatõhususe klass	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioonid (mm) Pxlxx	Ø225x18
Lõike mõõtmed (mm)	Ø205
Dimmable translates to Estonian as hämarasummutus.	Ei
Tõhusus (Lm/w)	99
Jõudude tegur (cosφ)	0.5
Kuju	Ringkirja, Ultrafino
Frekvents (Hz)	50 - 60
Kasutussagedus	tavaline
Garantii	5 aastat
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Luumenid (Lm)	1700, 1780
Materjal	Alumiinium
Materjal difuuser	Polükarbonaat
Montaaž	Sahtel
Orientable translates to Estonian as Orientatsioonivõimeline.	Ei
Temperatuuri vahemik	-20°C ~ +40°C

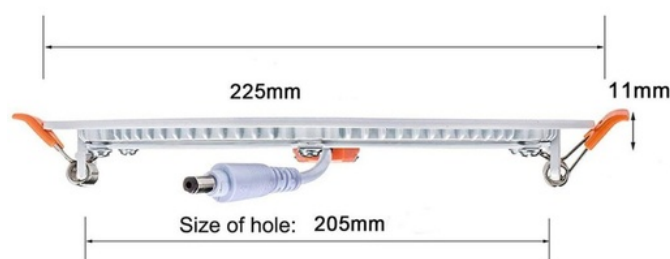

Sensor	Ei
LED tüüp	SMD 2835
Toon	Soe valge, Külm valge, Neutraalne valge
Väline kasutamine	Ei
Kasutusiga (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	Valguse T° : 3000°K (kasutada)	
B1072-BF	Valguse T° : 6000K (kasutada)	
B1072-BN	Valguse T° : 4000°K (kasutada)	