





Pinta-LED-paneeli ohut 60X60 cm - PHILIPS-ohjain - 44W - UGR19 - asennussarja mukana

PHILIPSin pintakytettävä LED-paneeli tarjoaa tyylikkään, ultrakevyen muotoilun ja huipputeknologian, joka tuottaa voimakasta ja tasaista valaistusta kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (2800K), neutraali valkoinen (4000K) ja kylmä valkoinen (6000K). Se on korkean hyötysuhteen valaisin, jonka teho on 44W ja valovirta 3800 lumenia. Se sisältää mikroprismaattisen hajottimen, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR<19), mikä tekee siitä ihanteellisen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos korkean väritarkkuusindeksinsä (CRI>80) se toistaa värit hyvin samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Includes surface mount kit with all the accessories for a quick and easy installation.

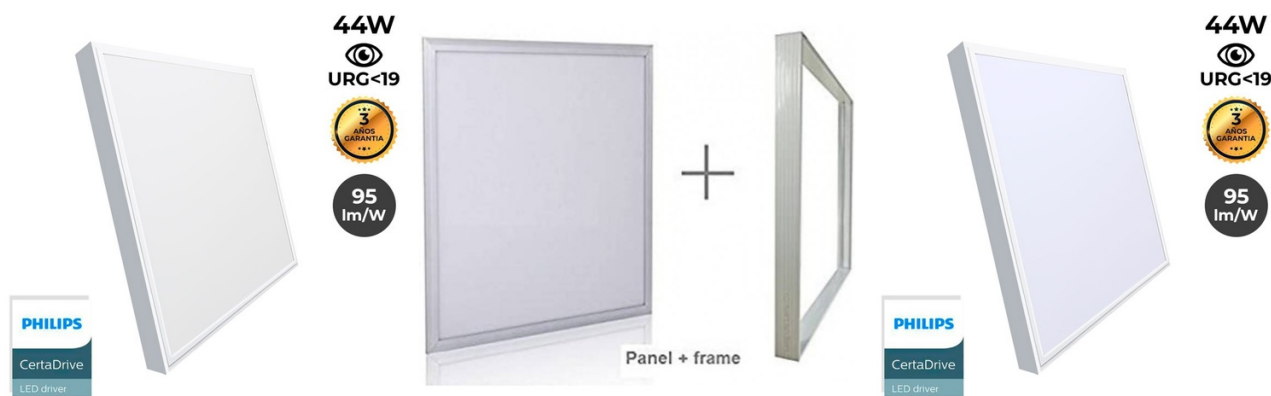

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Ulkoinen
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumenit (Lm)	3800
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Temperatuuriväli	-0°C ~ +30°C
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelut Käyttö	Hotellit, Toimistot, Liiketoiminta, Pysäköinti

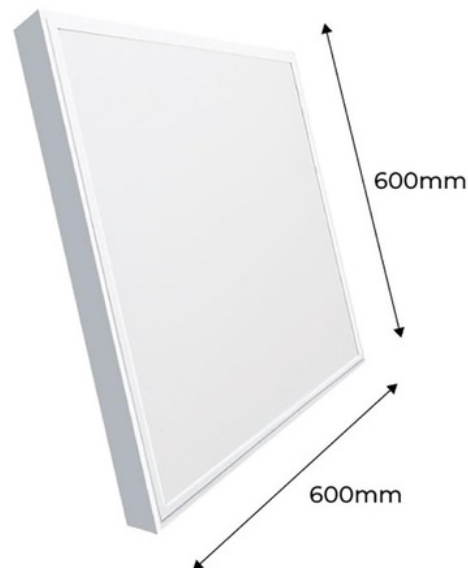

Käyttöikä (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B4292-UGR19-BF

Valon lämpötila : 6500K (käytä)



B4292-UGR19-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

