




Paneeli LED ohut pintamalli 120X60cm - PHILIPS-ohjain - 72W - UGR19 - Asennussarja mukana

Pinnalle asennettava LED-paneeli PHILIPS-ohjaimella tarjoaa tyylikkään, ultraohut muotoilun ja huipputeknologian, joka mahdollistaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen kolmessa värilämpötilassa: lämmin valkoinen (2800K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K). Se on energiatehokas valaisin, jonka teho on 72W ja valovirta 5900 lumenia. Se sisältää mikroprismaattisen difuusorin, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR<19), mikä tekee siitä ihanteellisen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Sen korkean värierotteluarvon (CRI>80) ansiosta se toistaa värejä, jotka ovat hyvin lähellä luonnonvaloa. Sisältää pinta-asennussarjan kaikilla tarvikkeilla helppoon ja nopeaan asennukseen.

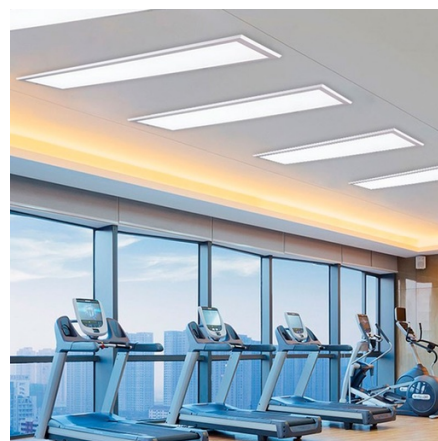

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	160
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	120x60
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	5900
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 4014
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei



Suositeltu Käyttö	Toimistot, Liiketoiminta
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B4291-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B4291-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

