



LED-slim-paneeli pintamontointiin 60x60 cm - OSRAM-ohjain - 40W - UGR18 - CRI90 - Mukana asennussarja

Ref. B4292-UGR18-BN


OSRAM-ohjaimella varustettu pinta-LED-paneeli on suunniteltu tyylikkääksi, ultrakevyeksi ja siinä on huipputeknologia, joka mahdollistaa voimakkaan ja tasaisen valaistuksen neutraaleissa valkoisissa sävyissä (4000K). Se on energiatehokas valaisin, jonka teho on 40W ja valovirta 4000 lumenia. Se sisältää mikropismaattisen hajottimen, joka takaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR=18), mikä tekee siitä ihanteellisen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos korkean väritoiston indeksinsä (CRI>90) se toistaa värit hyvin samankaltaisina kuin luonnonvalo. Includes surface mount kit with all the accessories for simple and quick installation. Includes surface mount kit kaikilla tarvikkeilla yksinkertaista ja nopeaa asennusta varten.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	595x595x9,5
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Ulkoisin
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumenit (Lm)	4000
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Teho (W)	40
Temperatuuriväli	-0°C ~ +30°C
Anturi	Ei
Nominaali-jännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen
UGR	UGR18

± 9,5mm

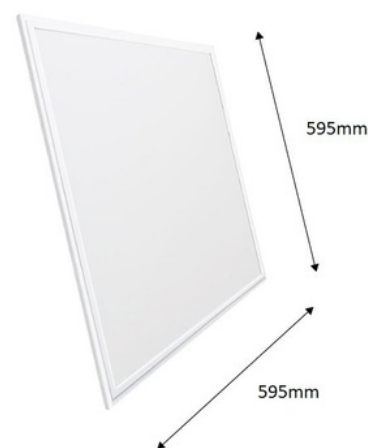

Käyttö ulkona	Ei
Suosittelu Käyttö	Kodit
Käyttöikä (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes
B4292-UGR18-BN	 40W UGR<18 5000K