





#### Funtion Introduction

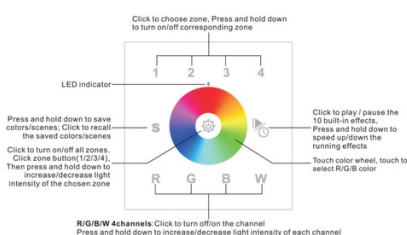


#### Installation

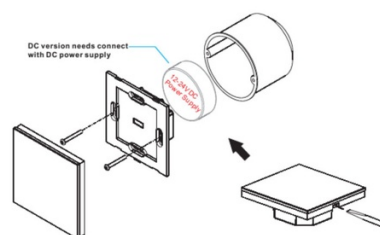

## RGBW dimmable RF 12-24V-DC recessed touch mechanism for 4 zone LED lighting - SUNRICHER Perfect RF


### Ref. SR-2820-DC

INTEGROITU RGBW-TOUCH-MEKANISMI on ohjain, jossa on erittäin herkkä lasipaneeli. Sen päällä on väripyörä, joka mahdollistaa tarkat, helpot ja nopeat säädöt mihin tahansa väriin. Suosittelemme sen käyttöä seuraavien Vastaanottimien kanssa: - Tavalliset RGB-tuotteet 220V: RGB Vastaanotin 240V RF:n kautta (Ref. D1009HT) [1] - Säännölliset tuotteet 12-24V: RGBW Vastaanotin 12-36V RF (Viitt. D1009FA) [2] [1] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html> [2] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html>



### Product data

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Todistukset               | CE, ROHS      |
| Energiatohokkuusluokka    | F             |
| Yhteydet                  | Radiotaajuus  |
| Värihallinta              | RGBW          |
| Ulottuvuudet (mm) Pxl x h | 86 x 86 x 30  |
| Käyttötiheys              | Intensiivinen |
| Takuu                     | 5 vuotta      |
| IP                        | IP20          |
| Materiaalit               | Muovi         |
| Asennus                   | Upotettava    |
| Huomiointietäisyys (m)    | 25000         |
| Temperatuuriväli          | 0 ~ +40°C     |
| Nominaali jännite (V)     | 12-24V DC     |
| Käyttö ulkona             | Ei            |
| Käyttöikä (h)             | 35000         |

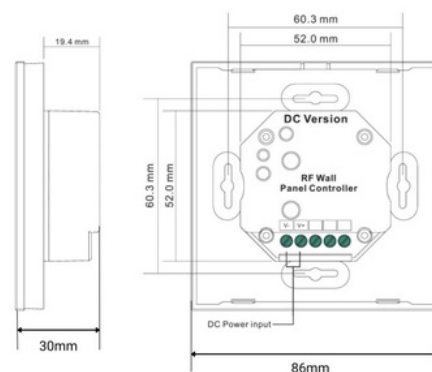

Product variants

| Reference  | Attributes                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SR-2820-DC |  |