



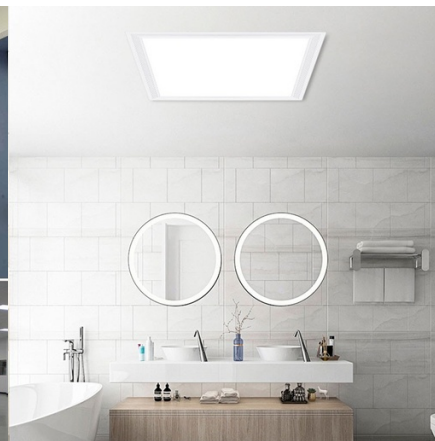

## LED-paneeli 60X60cm upotussarjalla 44W UGR19 Philips-ohjain


Upotettu 60x60cm LED-paneeli Philips-ohjaimella, 44W ultra-ohut SMD2835, UGR19. Asennussarja sisältää kaikki tarvikkeet nopeaa ja helppoa upotettavaa asennusta varten. Sarja koostuu paneelista, 4 pidikestä ja kehyksestä. Alhainen häikäisyindeksi (UGR19). Varustettu high-performance Philips -ajurilla, EMC-suodatin. Lämmin valkoinen 3000°K, 2822lm. Neutraali valkoinen 4000°K, 3432lm. Kylmä valkoinen 6000°K, 3822lm. Korkea valotehokkuus 87lm/W. LED-paneeli mahdollistaa asennuksen Armstrong-kattopaneeliin (irrotettavat 60x60 -kattotason laatat), upottaa suoraan kuivalevyille. Mahdollisuus ohjata TRIACin tai DALIn kautta.

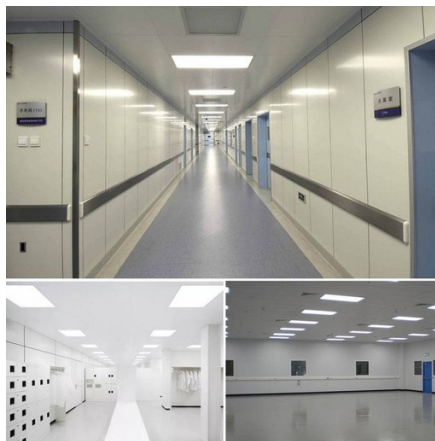

### Product data

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Valon lämpötila         | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää) |
| Todistukset             | CE, ROHS                                        |
| Energiatehokkuusluokka  | A+ (2021)                                       |
| CRI                     | 80-85                                           |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | 595x595x9,5                                     |
| Leikkausmitat (mm)      | 600x600                                         |
| LED-paneelin mitat      | 60x60                                           |
| Portaaton               | Valinnainen, korvaten ohjaimen                  |
| Ohjain                  | Ulkoinen                                        |
| Tehokkuus (Lm/w)        | 87                                              |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                                         |
| Käyttötiheys            | Intensiivinen                                   |
| Takuu                   | 3 vuotta                                        |
| IP                      | IP20                                            |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6000                                |
| Lumenit (Lm)            | 2822, 3432, 3822                                |
| Materiaali ja hajotin   | Polykarbonaatti                                 |
| Asennus                 | Upotettava                                      |
| Suunnattava             | Ei                                              |
| Temperatuuriväli        | -0°C ~ +30°C                                    |
| Anturi                  | Ei                                              |
| Nominaaliännite (V)     | 230V                                            |

Driver Philips 123x43mm  
Grosor: 8mm

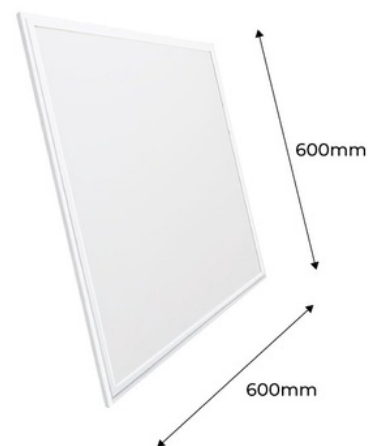

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| LED-tyyppi    | SMD 2835                                                |
| Sävelkorkeus  | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttö ulkona | Ei                                                      |
| Käyttöikä (h) | 25000                                                   |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B4295-UGR19-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B4295-UGR19-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B4295-UGR19-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

