



Upotettava LED-paneeli 60X60 cm - OSRAM-ohjain - 40W - UGR18 - CRI90 - Asennussarjan kanssa

Ref. B4295-UGR18-BN


OSRAMin upotettava LED-paneeli tarjoaa tyylikkään, erittäin ohutprofiilin ja huipputeknologian, joka tuottaa voimakasta, tasaisesti jakautunutta valaistusta neutraalissa valkoisessa sävyssä (4000K). Se on erittäin tehokas valaisin, jonka teho on 40W ja valovirta 4000 lumenia. Se sisältää mikroprismaattisen hajottimen, joka takaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR=18), mikä on ihanteellinen toimistoihin, konferenssihuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Sen korkean väriä esittävän indeksin (CRI>90) ansiosta se toistaa värit erittäin samankaltaisesti kuin luonnonvalo. Sen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja se mahdollistaa säätämisen TRIAC:in tai DALI:n avulla. Sisältää upotettavan asennussarjan, kaikilla lisävarusteilla yksinkertaista ja nopeaa asennusta varten.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	90-95
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Osram
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Lumenit (Lm)	4000
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	40
Temperatuuriväli	-0°C ~ +30°C
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	30000

9,5mm

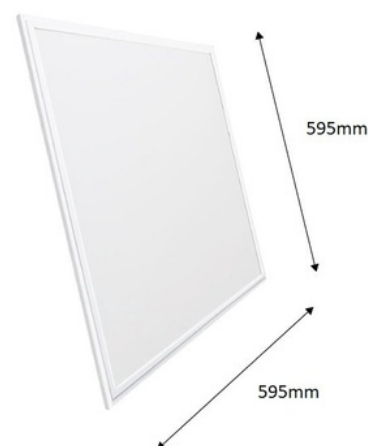

Product variants

Reference

Attributes



B4295-UGR18-BN