

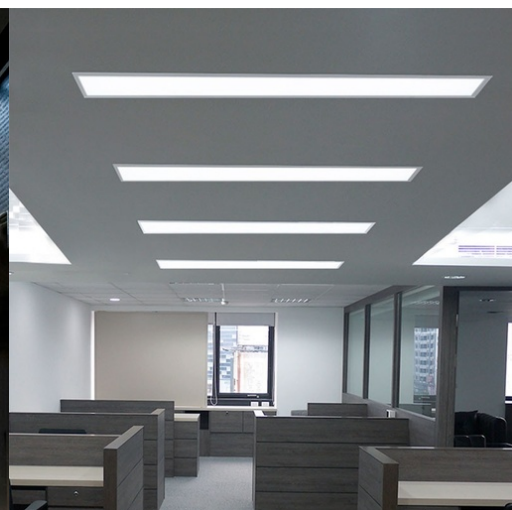


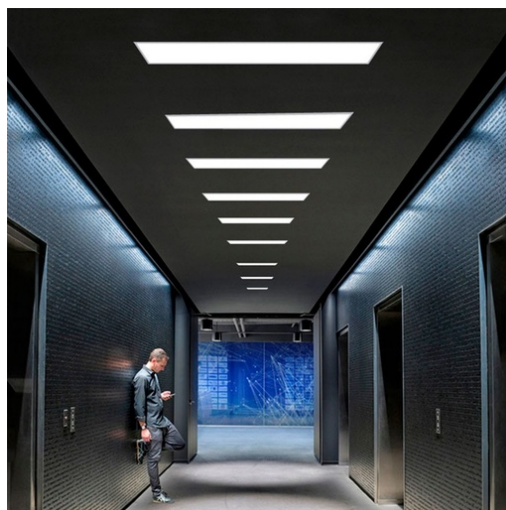

LED-paneeli upotettavaksi 1200X600mm Slim 72W PHILIPS-ohjain UGR19 asennussarjan kanssa

Philips 120x60cm LED ohut upotettava paneeli 72W teholla, ultra-ohut huipputeknisellä muotoilulla, ihanteellinen kaikenlaisiin ammatti- ja kotiprojekteihin. Se integroidaan täydellisesti mihin tahansa pintaan. Asennusvaihtoehdot: Upotettuna Armstrong-kattoon (irrotettavat kattotiilet 120x60cm), tai suoraan upotettuna kipsilevykattoihin käyttäen kiinnitysklipsejä, tai ripustettuna kattokoukkujen avulla. Includes a 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Lisävarusteet myydään erikseen. Includes recessed kit, frame, staples, screws (1200x600mm), with all accessories for quick and easy installation. - x2 Ajovaline: CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 49°C - 1200x600mm - IP20 - UGR19

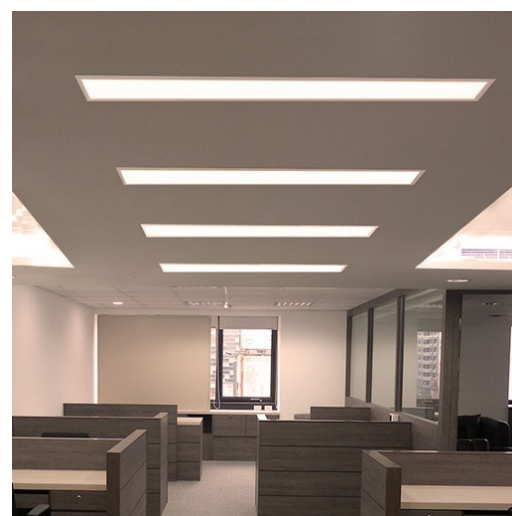

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	160°
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	1200x600mm
LED-paneelin mitat	120x60
Ohjain	Ulkoinen
Tehokkuus (Lm/w)	85
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	6100
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava

Suunnattava	Ei
Teho (W)	72
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	230V
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei

Product variants

Reference

Attributes

B4296-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B4296-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B4296-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

