




Led-paneeli upotettava 120X30 cm - Philips-ohjain - 44W - UGR19 - Asennussarjan kanssa

PHILIPS 44W upotettava LED-paneeli ohjaimella tarjoaa sleek, ultra-ohuen muotoilun ja edistynyttä teknologiaa, joka mahdollistaa voimakkaan, tasaisen valaistuksen kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (2800K), neutraali valkoinen (4000K) ja kylmä valkoinen (6000K). Se sisältää mikroprismaattisen himmentimen, joka varmistaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR<19), mikä tekee siitä ihanteellisen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Kiitos korkean värin palauttavan indeksin (CRI>80) ansiosta se toistaa värit hyvin samankaltaisina kuin luonnonvalo. Includes recessed installation kit, kaikki tarvittavat tarvikkeet yksinkertaista ja nopeaa kokoamista varten.

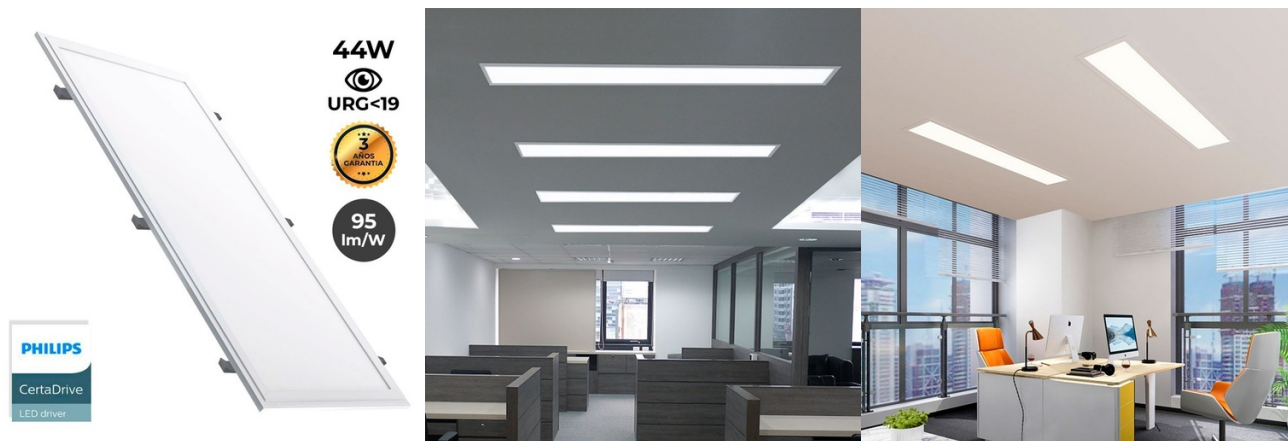

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	120x30
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Ohjain	Philips
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Driver Philips 123x43mm
9,5 mm



Product variants

Reference

Attributes

B4297-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B4297-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B4297-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

