




#### Installation method

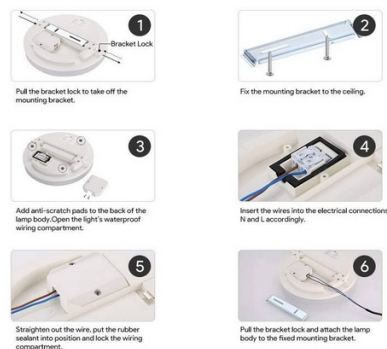

## Pyöreä pinta-asenteinen LED-paneeli 2040LM 18W IP65

### Ref. B1725-R-CCT

LED Pintakiinnitettävä CCT Pyöreä Kattovalo 18W teho, helppo asentaa. Kompaktit mitat ja korkea valotehokkuus todella vähennettyyn kulutukseen. Sen IP65-luokitus tekee siitä sopivan asennettavaksi kylpyhuoneisiin ja kosteisiin tiloihin sekä katettuihin ulkotiloihin, koska se kestää kosteutta ja roiskeita. Lisäksi sen vedenpitävä luokitus estää hyönteisten, pölyn ja lian pääsyn. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65



### Product data

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Aukkoaste (°)           | 120                               |
| Todistukset             | CE, ROHS                          |
| Energiatehokkuusluokka  | A+ (2021)                         |
| CRI                     | 80-85                             |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | Ø280x50                           |
| Portaaton               | Ei                                |
| Ohjain                  | Sisäinen                          |
| Tehokkuus (Lm/w)        | 106                               |
| Muoto                   | Ympyrä                            |
| Taajuus (Hz)            | 50 - 60                           |
| Käyttöikeys             | normaali                          |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta |
| IP                      | IP65                              |
| Kelvin (K)              | 3000, 4000, 6500                  |
| Materiaalit             | Muovi                             |
| Materiaali ja hajotin   | Polykarbonaatti                   |
| Asennus                 | Pinta                             |
| Suunnattava             | Ei                                |
| Temperatuuriväli        | -20°C ~ +40°C                     |
| Anturi                  | Ei                                |
| Nominaali jännite (V)   | 230                               |
| LED-tyyppi              | SMD 2835                          |



|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Sävelkorkeus      | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttö ulkona     | Kyllä                                                   |
| Suositeltu Käyttö | Puutarha                                                |
| Käyttöikä (h)     | 30000                                                   |
| Lumenit (Lm)      | 1900                                                    |

Product variants

| Reference   | Attributes                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B1725-R-CCT |  |