





## LED-lamppu G9 220-240V AC - COB - 360° - 2W

Korkea tehokkuus ja laatu G9 COB LED -lamppu, ihanteellinen bi-pinnalla varustettujen halogeenilamppujen korvaamiseen, energiansäästöillä, jotka voivat ylittää 85 %. Sisältää korkean tehokkuuden COB LED -tekniikan, teholtaan 2W ja kirkkaudeltaan 200 lumenia. Siinä on laaja valon avautumiskulma (360°) ja käyttöikä 25 000 tuntia. Saatavana lämpimässä valkoisessa (3000K), neutraalissa valkoisessa (4000K) ja viileässä valkoisessa (6000K).

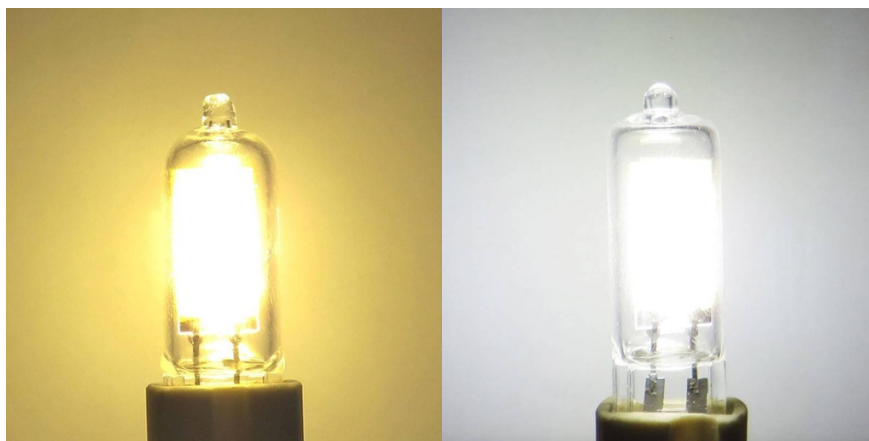

### Product data

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Valon lämpötila           | 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)         |
| Aukkoaste (°)             | 360°                                                    |
| Pyörälaakeri              | G9                                                      |
| Todistukset               | CE, ROHS                                                |
| Energiatehokkuusluokka    | F                                                       |
| Ulottuvuudet (mm) Pxl x h | ø14 x 49                                                |
| Portaaton                 | Ei                                                      |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                                        |
| Lumenit (Lm)              | 200                                                     |
| Materiaalit               | Kristalli                                               |
| Teho (W)                  | 2                                                       |
| Nominaalijännite (V)      | 220-240 V                                               |
| LED-tyyppi                | COB                                                     |
| Sävelkorkeus              | Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen |
| Käyttöikä (h)             | 25000                                                   |

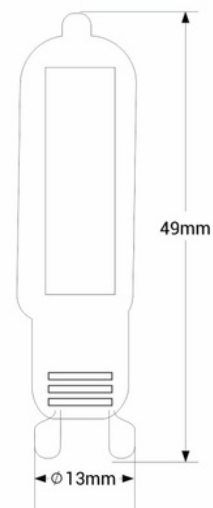

Product variants

| Reference      | Attributes                        |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B485-BF        | Valon lämpötila : 6000K (käyttää) |  |
| BCOB1-G9-2W-BC | Valon lämpötila : 3000°K (käytä)  |  |
| BCOB1-G9-2W-BN | Valon lämpötila : 4000°K (käytä)  |  |