




#### Function Introduction



#### Pair with RF receiver (Method 2)

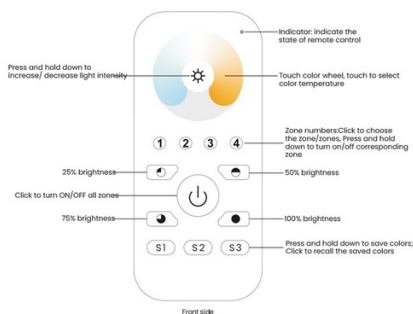

- Step 1:**  
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**  
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**  
Power of and power on the receiver
- Step 4:**  
Choose and click a zone number (zone 4) e.g. 1 twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

## CCT RF touch dimmer control for led lighting up to 4 zones - SUNRICHER - Perfect RF

### Ref. SR-2819S-CCT

LEDien väriteperature-kontrolleri SR-2819S-CCT on kauko-ohjain, joka tarjoaa nopeita ja tarkkoja säätöjä väriteperaturelle sekä itsenäisen kirkkauden säädön jokaiselle valkoiselle. Kosketusväripöydällä varustettu väriteperature-kontrolleri voi säätää väriteperaturelle luonnollisille valkoisille, lämpimille valkoisille ja viileille valkoisille LED-valoille.


#### Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:**  
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**  
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**  
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**  
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**  
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

### Product data

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Todistukset               | CE, ROHS                          |
| Energiatohokkuusluokka    | A+ (2021)                         |
| Värihallinta              | CCT                               |
| Ulottuvuudet (mm) Pxl x h | 120X55X17mm                       |
| Takuu                     | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta |
| IP                        | IP20                              |
| Materiaalit               | Muovi                             |
| Huomiointietäisyys (m)    | 25000                             |
| Anturi                    | Ei                                |
| Nominaali jännite (V)     | 4,5V/DC                           |
| Käyttö ulkona             | Ei                                |
| Käyttöikä (h)             | 35000                             |

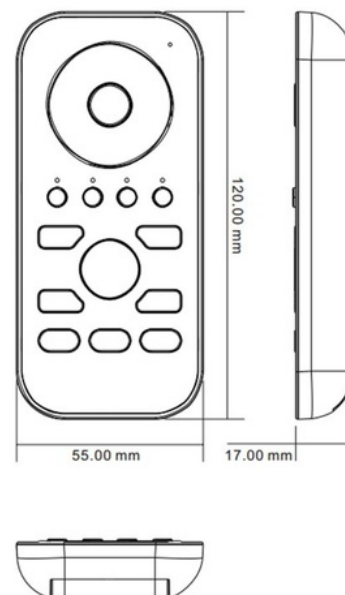

Product variants

Reference

Attributes

SR-2819S-CCT

