




Paneeli LED ohut 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PHILIPS 44W upotettava LED-paneeli ohjaimella tarjoaa tyylikkään, erittäin ohuen muotoilun ja huipputeknologiaa, joka tuottaa voimakasta, tasaista valaistusta kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K). Se sisältää mikroprismaattisen hajottimen, joka takaa häikäisemättömän valaistuksen (UGR<19), mikä tekee siitä ihanteellisen toimistoihin, kokoushuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Sen korkean värintoistokerroin (CRI>80) ansiosta se toistaa värejä erittäin samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Paneeli voidaan asentaa alaslaskettuihin kattoihin (irrotettavat kattolevyt, kooltaan 120x30 cm) tai upottaa suoraan kipsilevyyn asennuskehiksen avulla (ei sisälly hintaan).

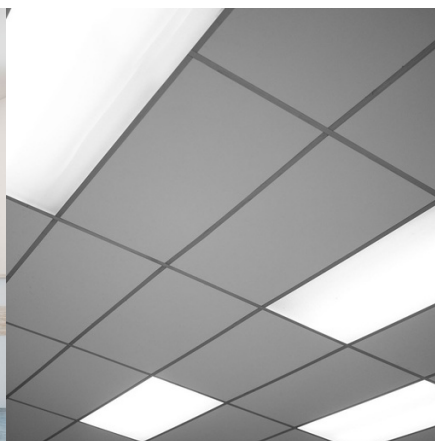

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Korkea	300 mm
Leveys	6 mm
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
LED-paneelin mitat	120x30
Ohjain	Philips
Tehokkuus (Lm/w)	95
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Pitkä	1200 mm
Materiaalit	Muovi
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaaliännite (V)	220 - 240 V AC



LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B5236-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
B5236-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	