





	Salida	Corriente de salida LED	1
		La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
		Limites de voltaje DC	8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V
		La corriente está configurada	900 mA 900 mA 1.00 A 1.05 A 1.10 A 1.20 A 1.40 A 1.50 A
		Limites de voltaje DC	8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V 8-48V
		Eficiencia actual	± 3%
		Potencia	50W
		Limites de voltaje	200-240 V CA
		Frecuencia	50/60 Hz
		Coeficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
		Coeficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 1.00 CA
		Actual	0.07 A a 2.00 V CA
		Corriente de arranque (In)	Max. de 1200mA
		Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI <20mA) Enthalper 0 / 1-10V
		Algoritmo	1% 100%
		Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
		Convergencia	Si, en funcionamiento de regulación control de elimina la sobrecarga
		Operación de arranque	Si, en funcionamiento de regulación control de elimina la sobrecarga
		Temperatura de trabajo	20°C - +45°C
		Temperatura máxima ambiente de la carcasa	70°C (Ta = +45°C)
		Humedad permitida	10% - 90% sin condensación
		Temperatura y humedad de almacenamiento	40°C - +60°C 10% - 90% de humedad relativa
		Esquema de seguridad	EN61347-1, EN61347-2-3
		Volaje de ruptura	1 / 40 V / 3.75 kVAC
		Emisiones de seguridad y ruido	EN61010, EN61010-2, EN61010-3
		Resistencia al fuego	EN1347, EN13501-2, A2, A3, B, 1, hasta 10V
		UL94	V-0
		Dimensiones	146.5 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

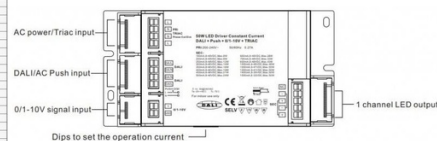

Dimmable TRIAC DALI PUSH driver 0/1-10V 8-48VDC 50W multicurrent (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

SRP-TRIAC-50CC on 8-48V säädettävä virtalähde 4 in 1: TRIAC, DALI, PUSH ja 0/1-10V, mikä mahdollistaa sen käytön erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Säädettävä LED TRIAC-ohjain 50W, jossa on jatkuva virta 1 kanavalle ja säädettävä virta 180mA:sta 1500mA:han DIP-kytkimien avulla. Suunniteltu tulojännitteelle 200-240V-AC. LED-ohjain käyttää amplitudivaihteluulostetta. Se mahdollistaa sujuvan ja syvällisen säädön jopa 1%:iin ilman vilkkumista tai surinaa. 1 DALI-osoite voidaan automaattisesti asettaa DALI-mestareiden toimesta.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Taajuus (Hz)	50 - 60
Takuu	5 vuotta
Ohjausjärjestelmä	DALI

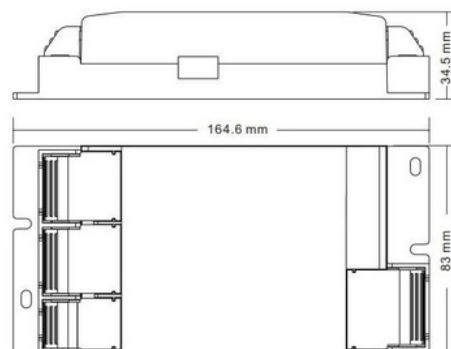

Product variants

Reference	Attributes
SRP-TRIAC-50CC	