



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge luo yhteyden 433.92 MHz taajuudella toimivien RF älyohjainten ja WiFi-yhteensopivien älylaitteiden välille, joita hallitaan etänä Internetin kautta, ja yhdistää langattomat RF-anturit eWeLink-alustaan hallitsemaan Sonoffin releitä, kytkimiä ja älypistoja. ✓ Uusi R2-versio julkaistiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja siinä on parannettu RF-vastaanotin ja -lähetin.



Product data

Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	61x61x20mm
Materiaalit	PC
Temperatuuriväli	-10°C +40°C
Ohjausjärjestelmä	Android ja iOS
Nominaalijännite (V)	5V 1A

WiFi: Si

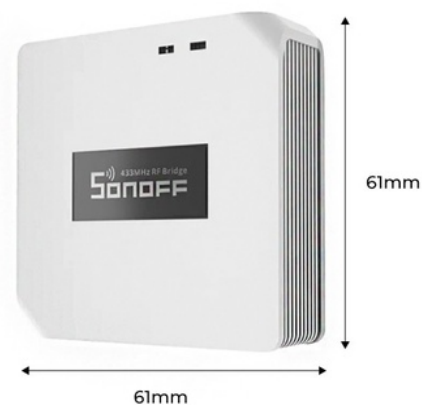

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff BRIDGER2 16A 250V Wi-Fi Bluetooth 433MHz