





## Kolmivaiheinen 36W LED-rajaprojektori CCT Triac himmennettävä

Säädettävä kolmivaiheinen raitaprojektori, kolmivaiheinen liitin, jossa on 4 linjaa, säädettävä TRIAC:lla ja yhteensopiva markkinoilla olevien useimpien himmenninten ja moduulien kanssa, jotka toimivat TRIAC-säätöjärjestelmän avulla. Väri-valintakytkin (lämmin valkoinen 2700K, neutraali valkoinen 4000K, kylmä valkoinen 6000K). Tämä mahdollistaa 3 eri värilämpötilan valinnan, jolloin se soveltuu useimpiin asennuksiin. ✓ Teho: 36W ✓ Säteilukulma: 60° ✓ Jännite: 220-240V AC ✓ Lumenit: 3600 ✓ Himmentäminen: TRIAC



### Product data

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Kotelon väri              | Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää) |
| Todistukset               | CE, ROHS                            |
| CRI                       | ≥90                                 |
| Ulottuvuudet (mm) Pxl x h | 220x170x145xØ85mm                   |
| Portaaton                 | Kyllä                               |
| Käyttötiheys              | normaali                            |
| IP                        | IP20                                |
| Kelvin (K)                | 4000, 6000, 2700                    |
| Materiaalit               | Alumiini                            |
| Teho (W)                  | 36W                                 |
| Temperatuuriväli          | -20°C ~ +40°C                       |
| Nominaalijännite (V)      | 220-240V/AC                         |
| Raiteen tyyppi            | Kolmivaiheinen                      |
| LED-tyyppi                | Bridgelux COB                       |
| Sävelkorkeus              | CCT                                 |

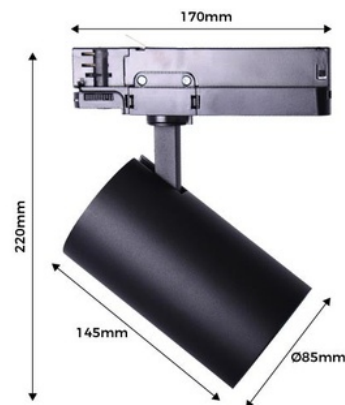

## Product variants

Reference

Attributes

B00220-N-DIMCCT

Kotelon väri: Mustaa (käyttää)

