




11W/M

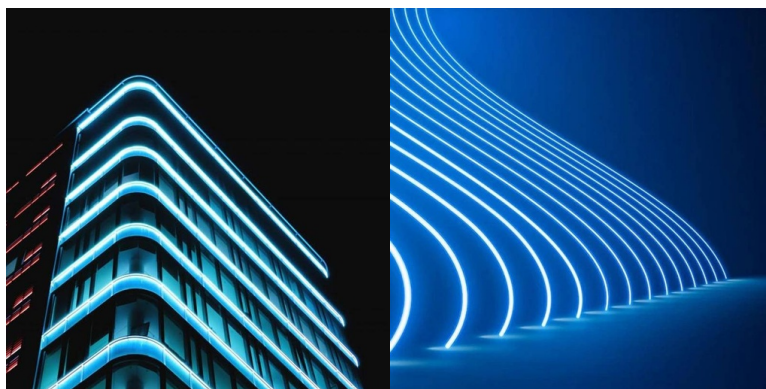

Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature


Joustava LED-neonlammppumme on paras vaihtoehto voimakkaan koristevalon saavuttamiseksi. Se mukautuu eri pinnoille, tarjoten valtavasti monipuolisuutta tuoda mikä tahansa suunnittelu eloon. Kiitos sen korkean LED-sirujen tiheyden (120 sirua/m) ja 1100 lm/m valoisuuden, se takaa tehokkaan, vakaan ja tasaisen valaistuksen. Sen kaareva muotoilu antaa sille 180°:n valonheittokulman, joka on parempi kuin muilla neonvaloilla. Se säteilee valoa yläpinnastaan, ja mahdollistaa kääntämisen pystysuorassa tasossa. Se on tehty UV-säteilylle kestävästä silikoniputkesta, ja siinä on myös IP67-suojaluokitus, joka mahdollistaa ulkokäytön ja varmistaa sen kestävyys. Saatavilla neljässä sävyssä: lämmin valkoinen (2800K), neutraali valkoinen (4000K), viileä valkoinen (6000K) ja sinisessä värisä. **Setti sisältää 20 niittiä + 4 kantta (2 alkuperäistä ja 2 lopullista)**



Product data

Valon lämpötila 3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää), Meripihka (käyttää), Sininen (käyttää), Vihreä (käytä), Punainen (käyttää)

Aukkoaste (°)	180
Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Leikkusetäisyys (mm)	50
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Materiaalit	Silikoni
Nro Siruja/metri	120
Teho/m (W/m)	11
Nominaalijännite (V)	24V DC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen, Sininen
Käyttö ulkona	Kyllä



Product variants

Reference	Attributes	
N1212-10M-AMB	Valon lämpötila : Meripihka (käyttää)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-AZ	Valon lämpötila : Sininen (käyttää)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-RO	Valon lämpötila : Punainen (käyttää)	 11W/M LED 24V 5050
N1212-10M-VE	Valon lämpötila : Vihreä (käytä)	 11W/M LED 24V 5050