


5M
5500K


Flexible LED neon 24V DC - 6x13mm - 5 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Lateral curvature

Joustava LED-neonvalomme on paras vaihtoehto vaikuttavan koristevalon saavuttamiseksi. Se mukautuu erilaisille pinnoille, tarjoten valtavasti monipuolisuutta toteuttaen mikä tahansa suunnittelu. Kiitos sen korkean LED-sirujen tiheyden (120 sirua/m), se varmistaa tehokkaan, vakaan ja homogeenisen valaistuksen. Siinä on myös CRI > 90, mikä mahdollistaa värien esittämisen korkealla tarkkuudella, samankaltaisesti luonnonvalon kanssa. Tuote sopii ulkokäyttöön, koska se on valmistettu UV-kestävästä silikoniputkesta, ja sillä on IP67-suojaluokitus, mikä takaa sen kestävyys ja vastustuskyvyn. Se emittoi valoa yhdeltä sivupinnaltaan, mikä mahdollistaa lateraalisen kaarevuuden. Saatavilla kahdessa sävyssä: lämmin valkoinen (2700K) ja viileä valkoinen (5500K). **Täydellinen paketti sisältää 15 niittiä + 6 liitosta (4 alkuvaihetta ja 2 loppuvaihetta)**

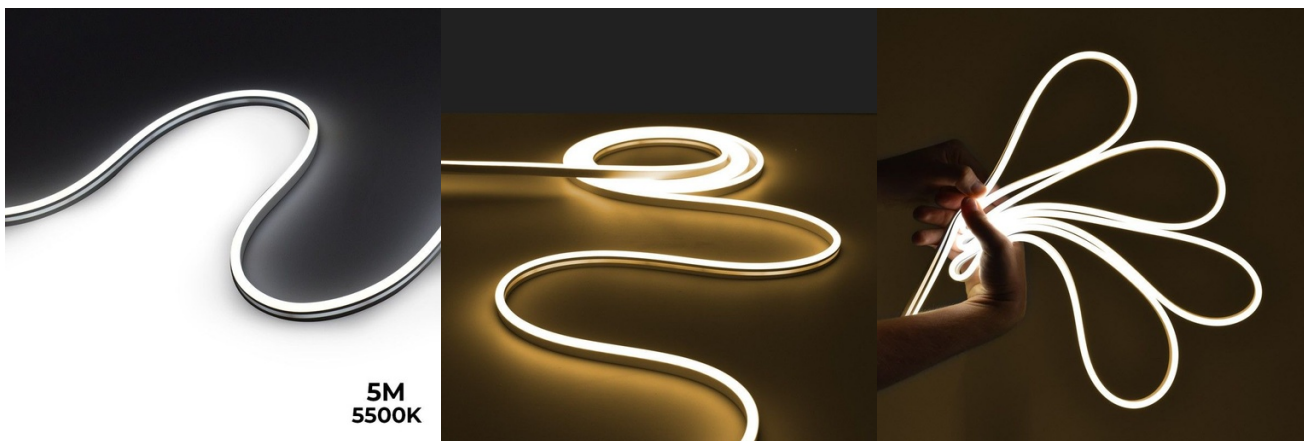

Product data

Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 5500°K (käytä), Vihreä (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	5000x6x13
Leikkausetäisyys (mm)	50
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP67
Kelvin (K)	2700, 5500
Lm/m	323, 393
Materiaalit	Silikoni
Nro Siruja/metri	120
Teho/m (W/m)	11
Nominaaliännite (V)	24V DC
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Kyllä

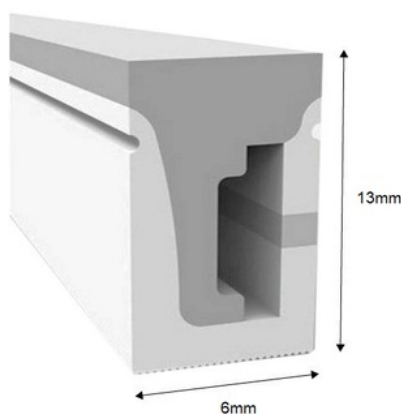

4x

2x

15x



Product variants

Reference

Attributes

N613-5M-270

Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



N613-5M-BF

Valon lämpötila : 5500°K (käytä)



N613-5M-VE

Valon lämpötila : Vihreä (käytä)

