





## Linear opal LED opal luminaire for magnetic rail 48V - 20W - White

20W LED-lineaarinen liitrantalamppu on huipputeknologian valaisin, jossa on moderni muotoilu. Se on ihanteellinen yleiseen tai ympäristön valaistukseen, siinä on laaja valonsäteilykulma (120°) ja polykarbonaatti diffusori, joka takaa tasaisen valonjako. Helppo asennus ilman työkaluja, mikä mahdollistaa yksinkertaisen uudelleenjärjestelyn ja yhdistämisen muiden valojen kanssa. Siinä on korkea värintoistoindeksi (CRI>90), mikä näyttää värit suurella tarkkuudella. Saatavana mustana ja kahtena sävynä: lämmin valkoinen ja neutraali valkoinen.

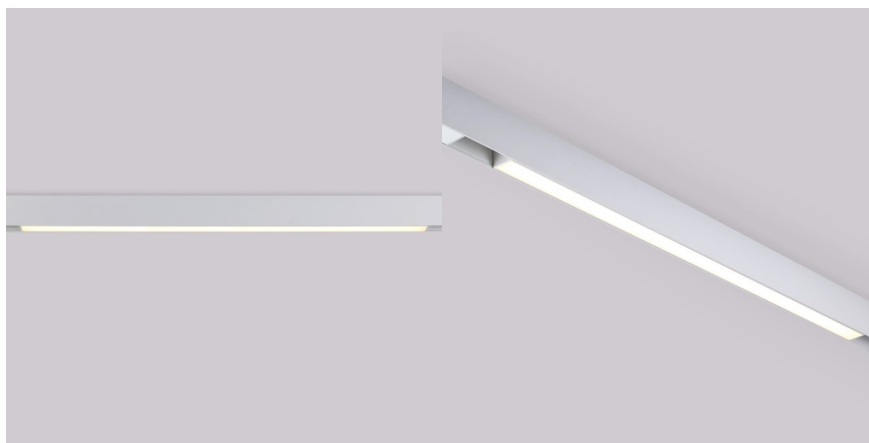

### Product data

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Kotelon väri            | Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)          |
| Valon lämpötila         | 2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)             |
| Todistukset             | CE, ROHS                                     |
| CRI                     | 90-95                                        |
| Ulottuvuudet (mm) Pxlxh | 605x25x23, 605x25x23                         |
| Takuu                   | Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta            |
| IP                      | IP20                                         |
| Kelvin (K)              | 4000, 2800                                   |
| Lumenit (Lm)            | 770                                          |
| Materiaalit             | Alumiini                                     |
| Materiaali ja hajotin   | Polykarbonaatti                              |
| Suunnattava             | Ei                                           |
| Teho (W)                | 20                                           |
| Nominaalijännite (V)    | 48V                                          |
| Raiteen tyyppi          | Magnetinen                                   |
| Sävelkorkeus            | Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen        |
| Käyttö ulkona           | Ei                                           |
| Aukkoaste (°)           | 120                                          |
| Portaaton               | Ei                                           |
| Anturi                  | Ei                                           |
| Suosittelua Käyttö      | Ravintola, Hotellit, Liiketoiminta, Olohuone |

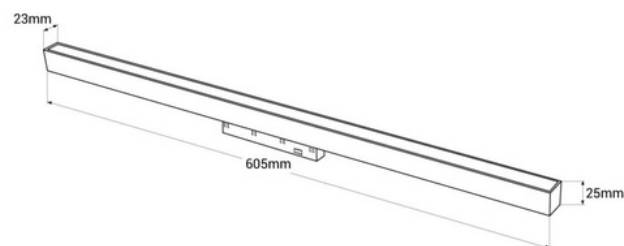

## Product variants

Reference

Attributes

LM-600-B-BC

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



LM-600-B-BN

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



LM-600-N-BC

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



LM-600-N-BN

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

