



6W
UGR16




LED linear luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Magneettirataan tarkoitettu lineaarinen kohdevalaisin, jonka teho on 6W, modernilla muotoilulla ja erinomaisella monipuolisuudella. Se asennetaan helposti painamalla perustaa raiteeseen ilman työkaluja. Sen matala häikäisynumero (UGR16) takaa korkean valaistumukavuuden käyttäjille. Lisäksi sen korkea värintoistoindeksi (CRI>90) mahdollistaa värien näyttämisen korkealla tarkkuudella. Saatavana mustana ja kahtena sävynä: lämpimänä valkoisena ja neutraalina valkoisena.



Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	112x43x23
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumenit (Lm)	400
Materiaalit	Alumiini
Suunnattava	Ei
Teho (W)	6
Nominaalijännite (V)	48V
Raiteen tyyppi	Magnetinen
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR16
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000
Energiatohokkuusluokka	F
Portaaton	Ei
Anturi	Ei
Suosittelut Käyttö	Hotellit, Liiketoiminta, Olohuone, Museot - Galleriat

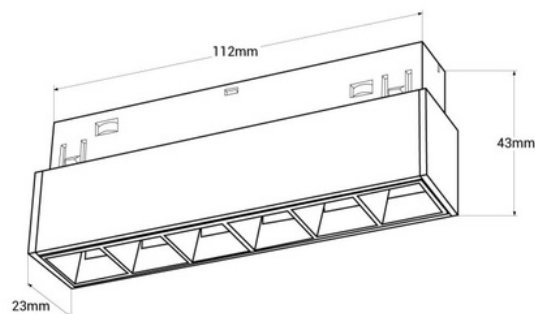

Product variants

Reference

Attributes

LM-112U18-B-BC

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



LM-112U18-B-BN

Kotelon väri: Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



LM-112U18-N-BC

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



LM-112U18-N-BN

Kotelon väri: Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

