




Linear LED adjustable luminaire for magnetic rail 48V - 6W - UGR16 - White

Lineaarinen heijastin magneettiradalle, jossa on 6W teho, moderni muotoilu ja erinomainen monipuolisuus. Se asennetaan helposti painamalla jalka kiskoon, ilman työkaluja. Sen matala häikäisynäyttöindeksi (UGR16) takaa käyttäjille korkean visuaalisen mukavuuden. Lisäksi sen korkea värintoistokerroin (CRI>90) mahdollistaa värien esittämisen korkealla tarkkuudella. Käännöskulman ollessa 180°, se mahdollistaa valon ohjaamisen haluttuun kohtaan. Saatavilla mustana ja kahdessa sävyssä: lämpimässä valkoisessa ja neutraalissa valkoisessa.



Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Todistukset	CE, ROHS
CRI	90-95
Ulottuvuudet (mm) PxLxh	112x58x23
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumenit (Lm)	530, 1350
Materiaalit	Alumiini
Suunnattava	Kyllä
Teho (W)	6
Nominaali jännite (V)	48V
Raiteen tyyppi	Magnetinen
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR16
Käyttöikä (h)	25000
Portaaton	Ei
Anturi	Ei
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelua Käyttö	Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Museot - Galleriat

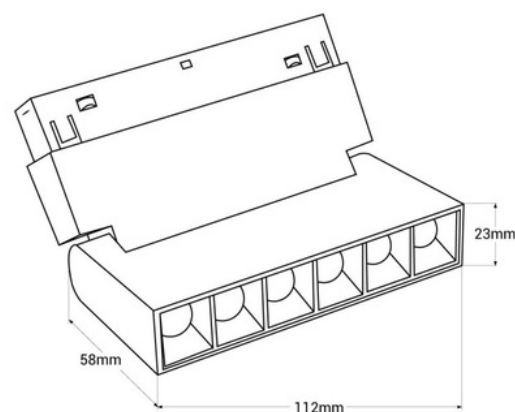

Product variants

Reference

Attributes

PML-6WU18-B-BC

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



PML-6WU18-B-BN

Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)



PML-6WU18-N-BC

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



PML-6WU18-N-BN

Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

