





24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

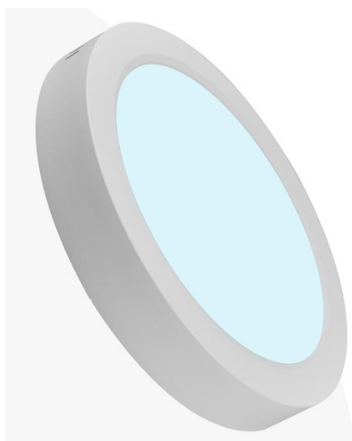


24W
CRI >80
LED
U20
100
lm/W
CHIP
SMD 2835

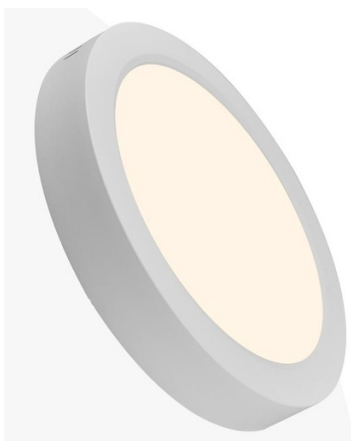


Pinta-LED-valaisin 24W Korkea Tehokkuus

Pinnalle asennettava LED-kattovalaisin, teho 24W. Minimalistinen muotoilu, mitat Ø289x38mm. Asunto polykarbonaatista valkoisella pinnalla. Opal-polykarbonaattidiffuusori homogeenisen ja intensiivisen valon tuottamiseksi. DOB-tekniikan ansiosta tämä LED-kattovalaisin tarjoaa korkean tehokkuuden 100lm/W, alhaisen kulutuksen sekä ilman vilkkumista tai melua. Säteilykulma 120 astetta. LED-valaisimien täydellinen valaistus sekä ammattilaisille että yksityishenkilöille. Täydellinen valaistus, joka yhdistää erinomaisen tehokkuuden kompaktin muotoilun kanssa mihin tahansa sisustukseen.


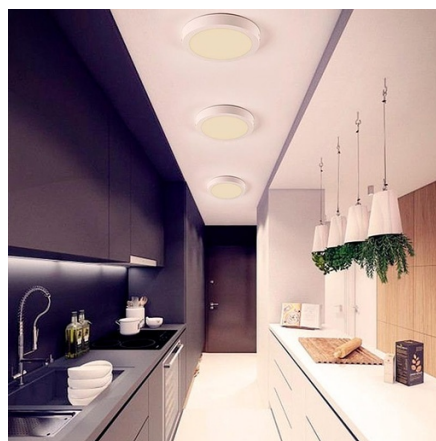


Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	100
Muoto	Ympyrä
Käyttötiheys	normaali
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

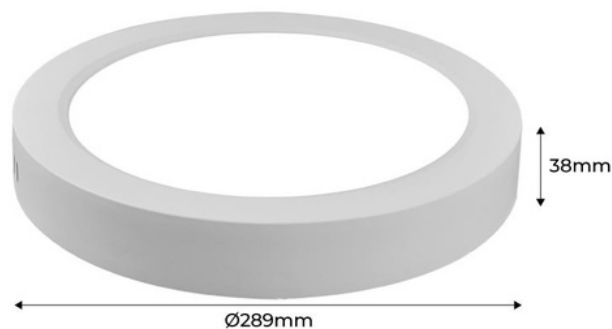

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B1230-B-24W-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
B1230-B-24W-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	