



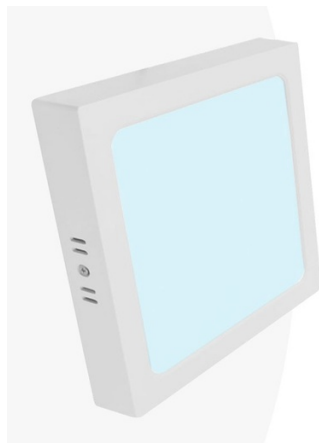

24W
CRI >80
LED
120°
100 lm/W
CHIP
SMD 2835

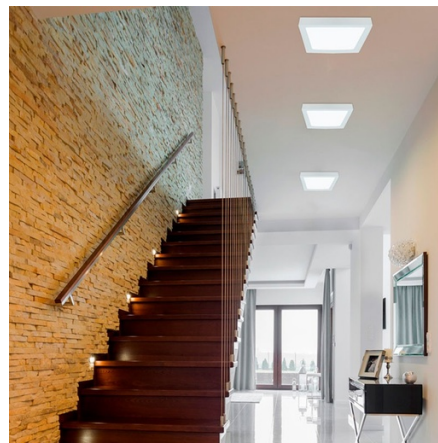

24W Korkean Tehokkuuden LED-pintakatto


Neliömuotoinen pintakiinnitettävä LED-paneeli, jonka teho on 24W. Moderni ja minimalistinen muotoilu mitoin 289x289mm. Valmistettu polykarbonaatista, jossa on valkoinen reunus. Tasainen ja voimakas valo opaalista polykarbonaattidiffuusorin ansiosta. DOB tarjoaa tehokkaan LED-paneelin, jonka valotehokkuus on 80lm/W, alhainen kulutus, ei melua ja ei vilkkumista. Valonsäteen avautumiskulma on 120 astetta. LED-valaisimet, jotka ovat ihanteellisia sekä ammattilaisille että yksityishenkilöille. Erittäin tasainen yleisvalaistus kaikissa sisätiloissa.

Täydellinen vaihtoehto koteihin, toimistoihin, ravintoloihin jne. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	289xx289x35mm
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	80
Muoto	Cuadrado
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumenit (Lm)	1900
Materiaalit	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Teho (W)	24
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaalijännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen

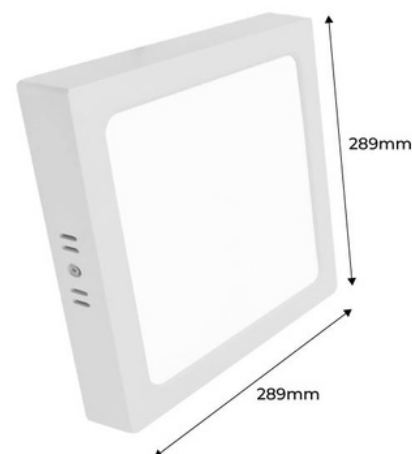

Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1030-B-24W-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



B1030-B-24W-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



B1030-B-24W-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

