



Pack of 12 slim LED panels 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Pakkaus x 12 upotettavaa LED-paneelia 60X60 cm - Philips-ohjain. Tyylikkää ja ultraohuet paneelit, joissa on kehittynyt teknologia voimakkaan ja tasaisen valaistuksen saavuttamiseksi kolmessa valkoisen sävyssä (3000K, 4000K, 6000K). Ne ovat teholtaan 44W ja valovirrallaan 3800 lumenia. Ihanteellinen toimistoihin, konferenssihuoneisiin, kouluihin tai sairaaloihin. Korkea väriavainindeksi (CRI>80) tarkan värin toiston saavuttamiseksi ja alhainen häikäisyynumero (UGR<19). Ne voidaan asentaa valejulkisten kattojen päälle tai upottaa kipsilevyyn upotettavalla kehykseen (ei sisälly mukaan).




Product data

Valon lämpötila Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ), Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ), Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	600x600x6mm
LED-paneelin mitat	60x60
Portaaton	Valinnainen, korvaten ohjaimen
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	3800
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	44
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

⇐ Driver Philips 123x43mm

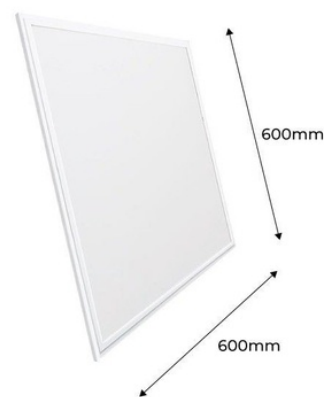

Product variants

Reference

Attributes

K5235-BC-12

Valon lämpötila : Lämmin Valkoinen (EI KÄYTETÄ)



K5235-BF-12

Valon lämpötila : Viileä Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)



K5235-BN-12

Valon lämpötila : Neutraali Valkoinen (ÄLÄ KÄYTÄ)

